


UUTUUS, NYT MYÖS KIPSILEVYPIELI.

LPS-Pielilevyt ovat ammattilaisen valinta uudis- ja korjausrakentamisessa.

LPS-kipsilevypieli sisärappausjärjestelmään.
Rappauspaksuus 10 mm.

LPS-GK 518

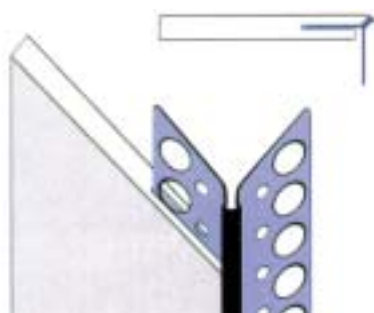


VAIN SISÄKÄYTTÖÖN

Leveys	Pituus	Paksuus	Tuotenumero
180 mm	110 cm	12,5 mm	518 110 180
180 mm	135 cm	12,5 mm	518 135 180
180 mm	150 cm	12,5 mm	518 150 180
180 mm	180 cm	12,5 mm	518 180 180
180 mm	230 cm	12,5 mm	518 230 180
250 mm	110 cm	12,5 mm	518 110 250
250 mm	135 cm	12,5 mm	518 135 250
250 mm	150 cm	12,5 mm	518 150 250
250 mm	180 cm	12,5 mm	518 180 250
250 mm	230 cm	12,5 mm	518 230 250

LPS-kipsilevypieli ohutrappaus- ja tasoitejärjestelmään.
Rappaus- / tasoitepaksuus 3 mm.

LPS-GK 582

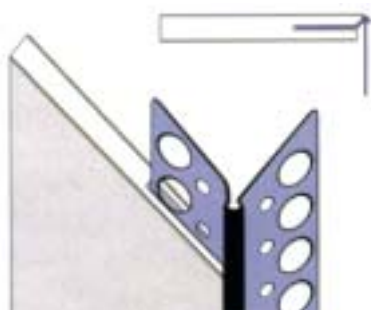


VAIN SISÄKÄYTTÖÖN

Leveys	Pituus	Paksuus	Tuotenumero
180 mm	110 cm	12,5 mm	582 110 180
180 mm	135 cm	12,5 mm	582 135 180
180 mm	150 cm	12,5 mm	582 150 180
180 mm	180 cm	12,5 mm	582 180 180
180 mm	230 cm	12,5 mm	582 230 180
250 mm	110 cm	12,5 mm	582 110 250
250 mm	135 cm	12,5 mm	582 135 250
250 mm	150 cm	12,5 mm	582 150 250
250 mm	180 cm	12,5 mm	582 180 250
250 mm	230 cm	12,5 mm	582 230 250

SISÄKÄYTTÖÖN

LPS-Pielilevy sisärappausjärjestelmään.
Rappauspaksuus 10 mm.

LPS-POLY 71018

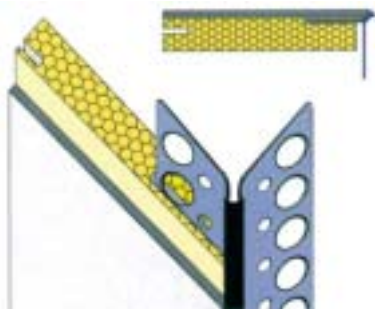


VAIN SISÄKÄYTTÖÖN

Leveys	Pituus	Paksuus	Tuotenumero
90 mm	<i>Katso taulukosta sivulta 4 vakio pituudet</i>	15, 20 tai 25 mm	71 018 090
120 mm		15, 20 tai 25 mm	71 018 120
150 mm		15, 20 tai 25 mm	71 018 150
180 mm		15, 20 tai 25 mm	71 018 180
200 mm		15, 20 tai 25 mm	71 018 200
240 mm		15, 20 tai 25 mm	71 018 240
270 mm		15, 20 tai 25 mm	71 018 270
300 mm		15, 20 tai 25 mm	71 018 300
350 mm		15 tai 25 mm	71 018 350

LPS-Pielilevy tasoite- ja ohutrappausjärjestelmään.
Rappauspaksuus 3 mm.

LPS-POLY 39282

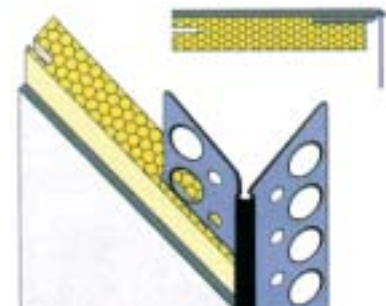


VAIN SISÄKÄYTTÖÖN

Leveys	Pituus	Paksuus	Tuotenumero
90 mm	<i>Katso taulukosta sivulta 4 vakio pituudet</i>	15, 20 tai 25 mm	39 282 090
120 mm		15, 20 tai 25 mm	39 282 120
150 mm		15, 20 tai 25 mm	39 282 150
180 mm		15, 20 tai 25 mm	39 282 180
200 mm		15, 20 tai 25 mm	39 282 200
240 mm		15, 20 tai 25 mm	39 282 240
270 mm		15, 20 tai 25 mm	39 282 270
300 mm		15, 20 tai 25 mm	39 282 300
350 mm		15 tai 25 mm	39 282 350

ULKOKÄYTTÖÖN


LPS-POLY 77014

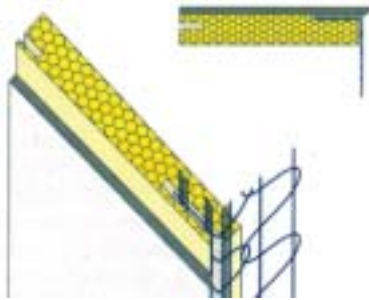

Lankakulmaprofiili

Leveys	Pituus	Paksuus	Tuotenumero
90 mm	<i>Katso taulukosta sivulta 4 vakiopituudet</i>	15, 20 tai 25 mm	77 014 090
120 mm		15, 20 tai 25 mm	77 014 120
150 mm		15, 20 tai 25 mm	77 014 150
180 mm		15, 20 tai 25 mm	77 014 180
200 mm		15, 20 tai 25 mm	77 014 200
240 mm		15, 20 tai 25 mm	77 014 240
270 mm		15, 20 tai 25 mm	77 014 270
300 mm		15, 20 tai 25 mm	77 014 300
350 mm		15 tai 25 mm	77 014 350


LPS-POLY 34415

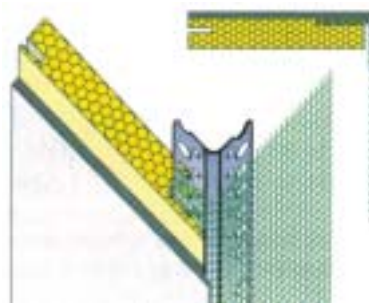

Kombikulmaprofiili

Leveys	Pituus	Paksuus	Tuotenumero
90 mm	<i>Katso taulukosta sivulta 4 vakiopituudet</i>	15, 20 tai 25 mm	34 415 090
120 mm		15, 20 tai 25 mm	34 415 120
150 mm		15, 20 tai 25 mm	34 415 150
180 mm		15, 20 tai 25 mm	34 415 180
200 mm		15, 20 tai 25 mm	34 415 200
240 mm		15, 20 tai 25 mm	34 415 240
270 mm		15, 20 tai 25 mm	34 415 270
300 mm		15, 20 tai 25 mm	34 415 300
350 mm		15 tai 25 mm	34 415 350

LPS-POLY 34411

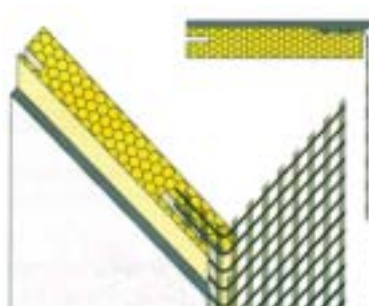

Panssarikulmaprofiili

Leveys	Pituus	Paksuus	Tuotenumero
90 mm	<i>Katso taulukosta sivulta 4 vakiopituudet</i>	15, 20 tai 25 mm	34 411 090
120 mm		15, 20 tai 25 mm	34 411 120
150 mm		15, 20 tai 25 mm	34 411 150
180 mm		15, 20 tai 25 mm	34 411 180
200 mm		15, 20 tai 25 mm	34 411 200
240 mm		15, 20 tai 25 mm	34 411 240
270 mm		15, 20 tai 25 mm	34 411 270
300 mm		15, 20 tai 25 mm	34 411 300
350 mm		15 tai 25 mm	34 411 350



GK-Pielilevyt toimitetaan esitteessä sivulla 1 esitetyillä mitoilla.
Kipsilevyt vakiopaksuus on 12,5 mm.
Kipsilevyyn kiinteästi integroitu ohutrappaus- tai rappausprofiili.
Rappauspaksuudet 3 ja 10 mm.



LPS-POLY Pielilevyissä on eristysrappauslevy PS 20-SE, joka on DIN 18164, WLG 035 mukainen.
Paloluokitus DIN 4102-B1 mukaan.
Levyn ulkopinnassa on veroitettu eristyrappaus. Levy on pinnaltaan valmis maalaus tai pinnoitus alusta. Eristyslevyyn on integroitu rappausprofiili.
Vakiopaksuuksien 15, 20 ja 25 mm lisäksi on tilauksesta saatavissa eristepaksuuksia 30, 40, 50 ja 60 mm.
Vakioleveydet ovat: 90, 120, 150, 180, 200, 240, 270, 300 ja 350 mm.
Toimitus pituudet: 800, 1000, 1100, 1200, 1350, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2500 ja 2700 mm.



LPS-FASO Pielilevyssä on eristyslevynä mineraalivilla DIN 18165, WLG 040:n mukaan. Eristylevy on palamaton DIN 4102-A:n mukaan. Pielilevyyn on integroitu rappausprofiili tai panssarikulma.
Eristepaksuus on 25 mm.
Vakioleveys: 90, 120, 150, 180, 200, 240, 270, 300 ja 350 mm.
Toimitus pituudet: 1100, 1200, 1350, 1500, 1800, 2000, 2200, 2300, 2450 mm.

Pielilevyt ilman rappausprofiilia:

Vakiomittaiset LPS-POLY Pielilevyt jotka toimitetaan ilman rappausprofiilia tai panssarikulmaa alennus hinnaston hinnasta - 25%, koskee vain eristepaksuutta 25 mm.

Vakiomittaiset LPS-POLY Pielilevyt:

Jotka toimitetaan paksuuksissa: 30 mm tai 40 mm, hintoihin lisätään 5%.
Jotka toimitetaan paksuuksissa: 50 mm tai 60 mm, hintoihin lisätään 8%.

Muut pikkeavuudet:

Kohde kohtaisesti, erillisen tarjouksen mukaan.