


Parvekkeiden ja Terrassien

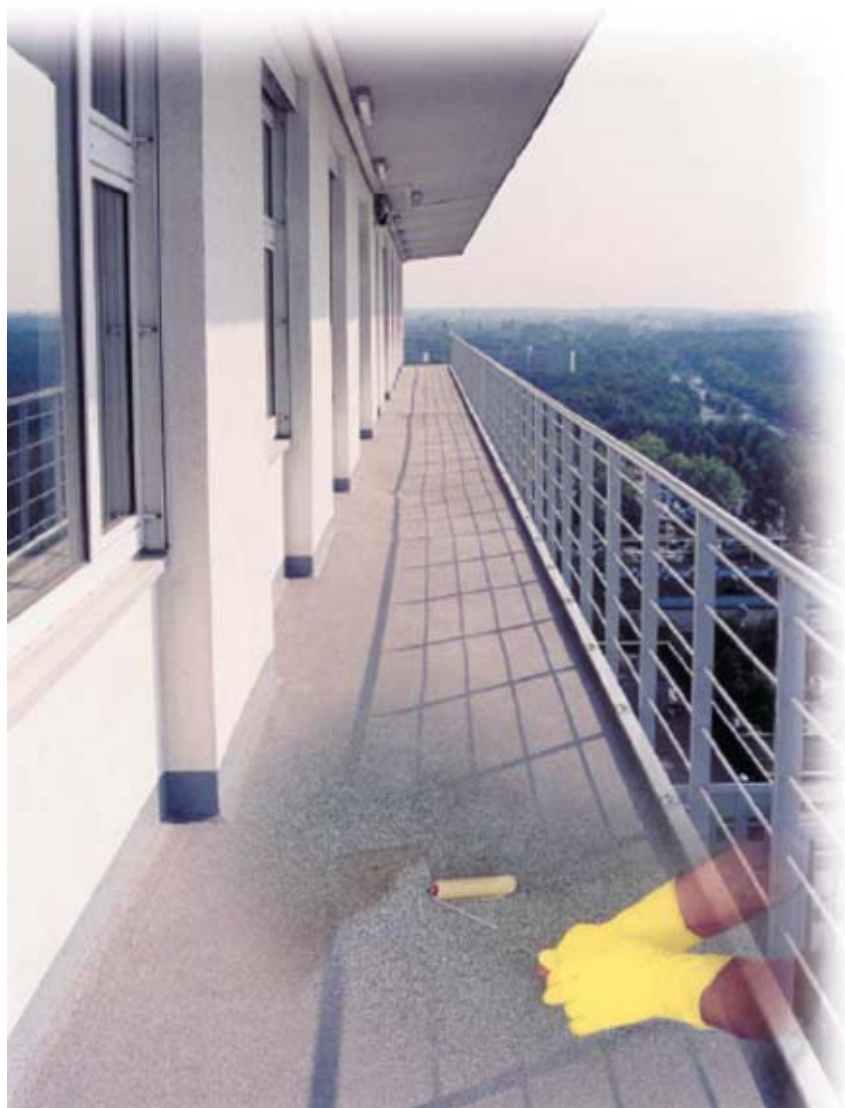

**Edustava,
toimiva pinnoitus-
ja vedeneristys-
järjestelmä.**

**Useita
pintavaihtoehtoja.**

**Nopea ja helppo
työstettävyyys.**

**Pakkasen ja Uv-
säteilynkestävä.**



Pinnoitusjärjestelmä

Pinnoitusalustan vaatimukset

Pinnoitettavat betonipinnat on oltava kuivat, kallistukset on oltava oikein, sekä betonin oltava lujaa ja täytettävä pinnoitteen vaatimat alaustan ominaisuudet. Pinnoitettaessa metallipintoja ota yhteyttä Kivira Oy:n.

Esityöt

Vanhat hilseilevät ja huonosti kiinni olevat maalit ja pinnoitteet on poistettava. Tarvittavat betonipintojen korjaukset tehdään Fema Betonisaneeraus tuotteilla ohjeen mukaan. Parvekelaatan kaadot tarkistettava ja tarvittaessa korjattava.

Pohjustus

Pinnoitettavat alustat pohjustetaan Coelan PU-pohjusteella kauttaaltaan. Käytettävä pohjuste valitaan pohjan, olosuhteiden ja tulevan pinnoitteen vaatimusten mukaan. Työ tehdään valitun pohjusteen tuotekortin ohjeiden mukaan.

Vesieristys

Vesieristys tehdään Coelan PU-Vesieristeellä. Käyttöohje tuotekortissa. Vahvikekangasta käytetään vähintään kaikissa ylösnostoissa. Vahvikekankaan käyttö on aina suositeltavaa, sillä taataan varmasti riittävä vesieristeen paksuus. Vesieristys on tehtävä huolellisesti ja tarkasti.

Pinnoitus

Pinnoitus Coelan Parveke ja Terassipinnoiteella tehdään joko Maalattuna, Hiutalepinnoitteena, Sirotepinnoitteena tai Massapinnoitteena. Työohjeet on valitun tuotteen tuotekortissa.

Suojapinnoite

Coelan väritön, puolikiiltävä tai matta suojapinnoite levitetään aina Hiutale-, Sirote- ja Massapinnoitteen päälle. Suojapinnoitteen käyttö on aina suositeltavaa.



Klinkkeripuhdiste



Väritönpinnoite



Vesieriste



Massapinnoite rapuissa



Hiutalepinnoite