




BETONISANEERAUS



Terässuoja ja tartuntalaasti

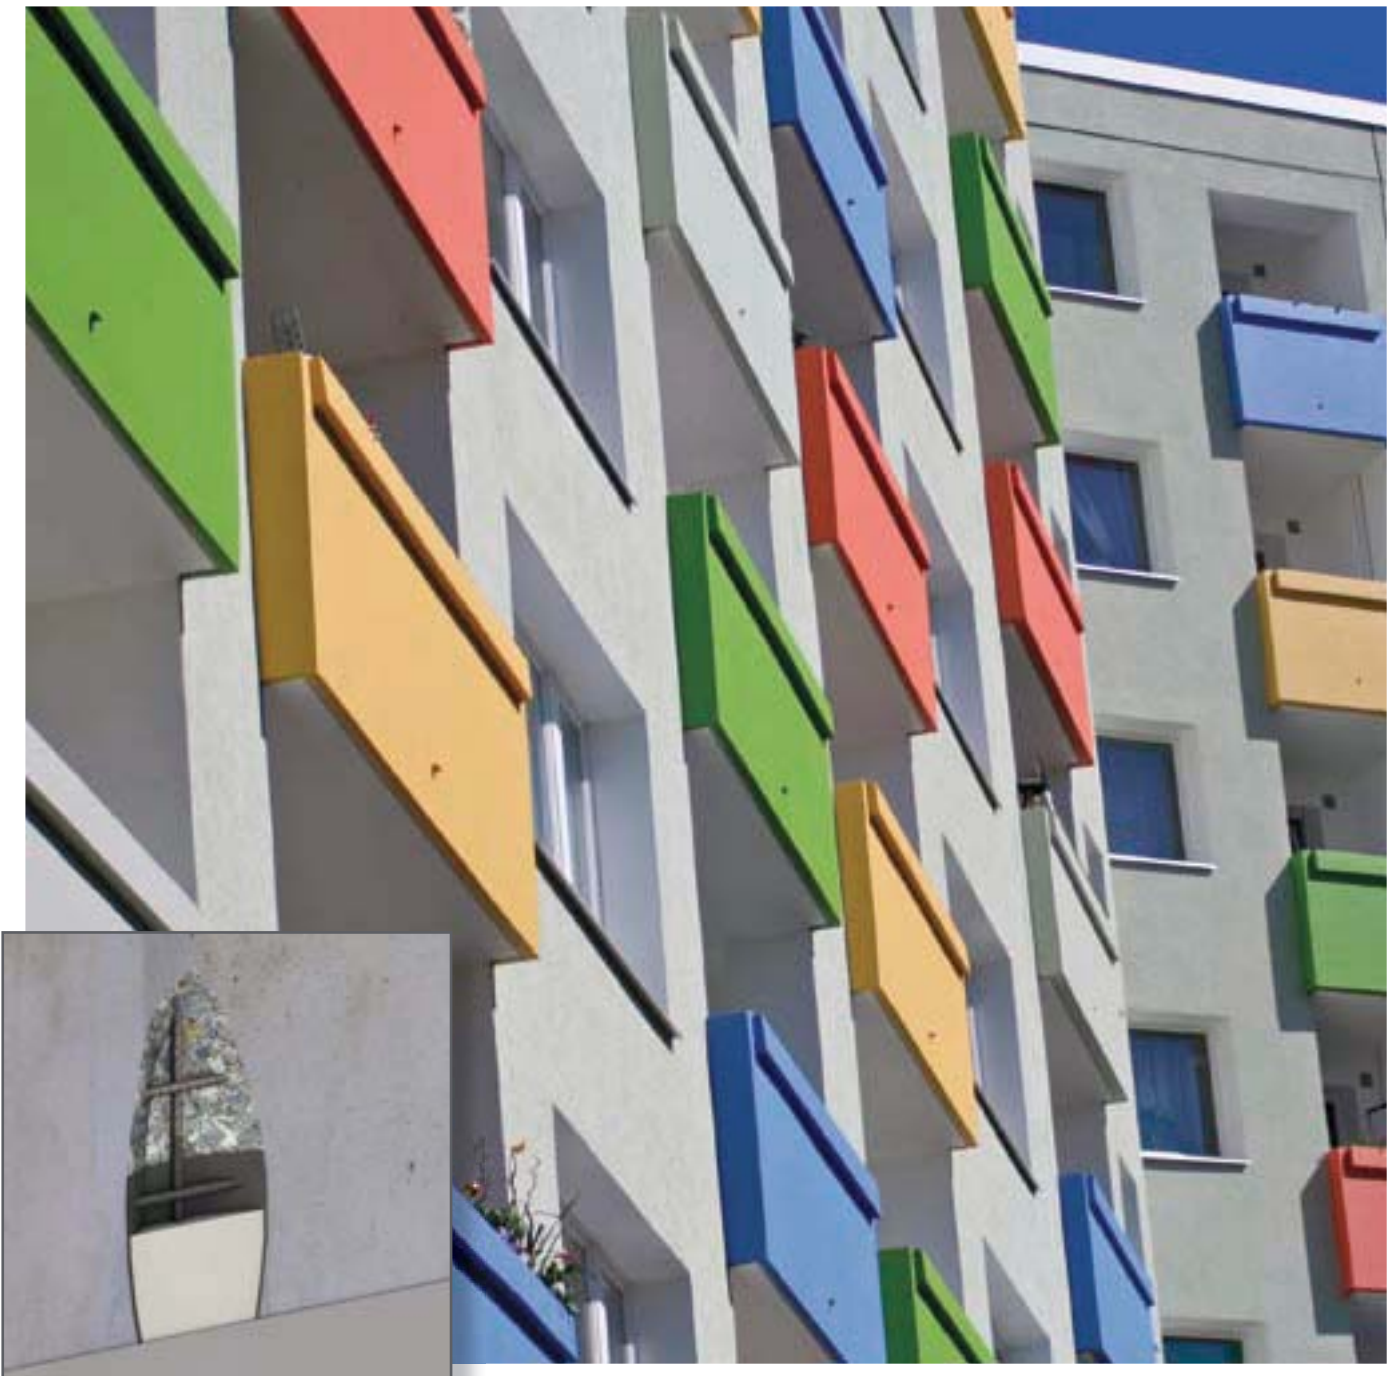

- Tartuntalaastina betonipintojen korjauksissa uudis- ja korjauskohteissa.
- Terästensuojaus korjauskohteissa.
- Työstöaika n. 1 h vedenlisäyksestä.
- Menekki terässuojana n. 0,2 kg/m ja n. 1,0 - 1,1 kg/m² tartuntalaastina.
- Käsikäyttöön.
- Pakkaus 20 kg/säkki.

Paikkauslaasti



- Kuituvahvistettu PCC-laasti sisä- ja ulkokäyttöön.
- Käyttökohteet mm. julkisivut, parvekeet, terassit, portaat jne.
- Työstöaika n. 1 h vedenlisäyksestä.
- Menekki n. 1,1 kg/m²/mm. Kerrospaksuus 6 - 30 mm.
- Kone- ja käsikäyttöön.
- Pakkaus 25 kg/säkki.

Ylitasoituslaasti



- Kuituvahvistettu PCC-laasti sisä- ja ulkokäyttöön.
- Käyttökohteet mm. julkisivut, parvekeet, terassit, portaat jne.
- Työstöaika n. 1 h vedenlisäyksestä.
- Menekki n. 1,7 kg/m²/mm. Kerrospaksuus 2 - 10 mm.
- Kone- ja käsikäyttöön.
- Pakkaus 25 kg/säkki.

Viimeistelylaasti



- Kuituvahvistettu PCC-laasti sisä- ja ulkokäyttöön.
- Käyttökohteet mm. julkisivut, parvekeet, terassit, portaat jne.
- Työstöaika n. 50 min. vedenlisäyksestä.
- Menekki n. 1,75 kg/m²/mm. Kerrospaksuus 1 - 3 mm.
- Kone- ja käsikäyttöön.
- Pakkaus 25 kg/säkki.