

## FEMA JULKISIVUPINNOITTEET



### **Siliconihartsilaastit**

- Kuuluu laastien "A-luokkaan".
- Kirkkaat, puhtaat värit.
- Korkea vesihöyryn läpäisevyys.
- Suojaa julkisivuja tehokkaasti ympäristön negatiivisilta vaikutuksilta.
- Hyvä veden hylkivyyys, jonka johdosta julkisivut pysyvät puhtaina ja kuivina.
- Sisältää levä- ja sienisuojaan.
- Ruiskutus, hierto, muotoilu.
- Valkoisena ja sävytettynä.
- Ulko- ja sisäkäyttöön.

### **Siliconihartsilaastityypit**

- Siliconihartsilaasti R, kivipiirtolaasti.
- Siliconihartsilaasti K, hierretty revittystruktuuri
- Väripohjuste.
- Voidaan jättää ruiskupinnalle.
- Kiviaines (1) (1,5) (2-3) (3) (3-4).



### **Siliconihartsiljärjestelmä sisältää:**

- ✓ Syväpohjusteet
- ✓ Väripohjusteen
- ✓ Pintalaastit
- ✓ Julkisivumaalit

## FEMA JULKISIVUPINNOITTEET



### Silikaattilaastit

- Kiviaines (1) (1,5) (2-3) (3) (3-4) (5)
- Kaikille mineraalisille alustoille.
- Hengittävä.
- Toimiva teollisuusilmastossa.
- Ei likaantumisherkkä.
- Kauniit, kestävät värit.
- Sisältää lev- ja sienisuojan.
- Ruiskutus, hierto, muotoilu.
- Runsaasti struktuuri vaihtoehtoja.
- Valkoisena ja sävytettynä.
- Sisä- ja ulkokäyttöön.

### Silikaattilaastit


- Pinnoitejärjestelmä, jonka käyttöalue on hyvin laaja; historiallisten kohteiden saneerauksesta uudiskohteisiin.
- Korkealaatuinen kalivesipohjainen laasti tai maali.
- Ympäristöystävällinen vaihtoehto.
- Korkea vesihöyrynläpäisevyys.



### Silikaattijärjestelmä sisältää:

- ✓ Silikaattipohjusteen
- ✓ SIL-Väripohjusteen
- ✓ SIL-Laastit
- ✓ SIL-Maalin

## FEMA JULKISIVUPINNOITTEET

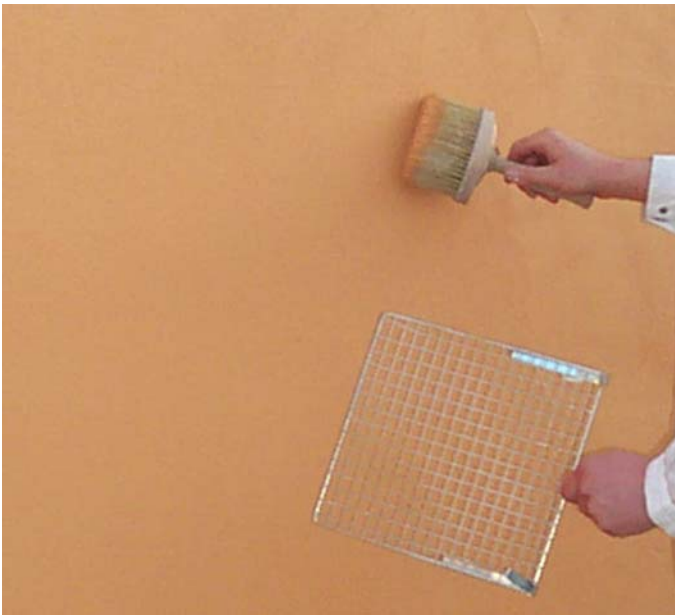

### *Terracotalaasti*

- Keinohartsilaasti, Välimeren alueen tyyliin muotoiluun.
- Helppo työstää - tulos silti täydellinen.
- Kestävä, hengittävä.
- Terracotta värikartansävyissä.
- Sisältää sieni- ja leväsuojan.
- Kone- ja käsikäyttöön.
- Viimeistely harjalla tai pensselillä.
- Sisälle ja ulos.

### *Terracotalaasti*

- Antaa etelämaalaisen, lämpimän tunnelman.
- Teollisuusilmaston kestävä.
- Kestävät kauniit värissävyt.
- Korkea vesihöyrynläpäisevyys.



### *Terracotajärjestelmä sisältää:*

- ✓ **Syväpohjuste**
- ✓ **Väripohjuste**
- ✓ **Terracotalaasti**
- ✓ **Terracotta ulkomaali**
  - matta dispesiomaali
  - hyvin täyttävä ja peittävä
  - vesihöyrynläpäisevä
  - sisältää sieni- ja leväsuojan
- ✓ **Terracotta sisämaalin**
  - hajuttomasti kuivuva, emissio- ja liuotinainevapaa sisämaali
  - hyvin täyttävä ja peittävä
  - voidaan ruiskuttaa ilmattomasti
  - vesihöyrynläpäisevä, hankauksen kestävä

## FEMA JULKISIVUPINNOITTEET



### Keinohartsilaastit

- Kiviaines 0,2 - 5 mm.
- Laaja valikoima erilaisiin käyttötarkoituksiin.
- Vesihöyrynläpäisevä.
- Toimiva teollisuusilmastossa.
- Likaa hylkivä.
- Kauniit, kestävät värit.
- Sisältää levä- ja sienisuojaan.
- Ruiskutus, hierto, muotoilu.
- Rungas valikoima raekokoja ja struktuureja.
- Valkoisena ja sävytettyinä.
- Vesiohenteinen.
- Erikoistuotteita liuotinohenteisena.
- Sisä- ja ulkokäyttöön.

### Keinohartsijärjestelmä sisältää:

- ✓ **LIT-Keinohartsilaasti, sisälle ja ulos**
  - runsaasti värejä ja struktuureja
- ✓ **LIT-Keinohartsilaasti, sisälle**
  - korkealaatuinen sisäpinnoite eri väreissä ja struktuureissa.
- ✓ **LIT-Renosal**
  - täydellinen saneerausjärjestelmä
- ✓ **LIT-Akustiikkalaasti**
  - ääntävaimentava ja akustiikka parantava erikoislaasti.
- ✓ **Kivilaasti**
  - luonnonkivipohjainen sokkelihin ja koristeelliseen sisäpinnoitukseen.
- ✓ **Piolite-Laasti**
  - liuotinohenteinen ns. pakkaslaasti
  - työstettävissä - 20°C:een asti
- ✓ **Styrolit-Laasti**
  - liuotinohenteinen ns. pakkaslaasti
  - työstettävissä - 15°C:een asti
  - ei syövytä polystyreeniä

