



**Tervettä
Asumista**

Kivitalon sisärappaus

■ Parempi sisäilma
■ Hengittävä
■ Sopii kaikille alustoille

Sisäpintojen rappaus- ja tasoitetyöt Baunit tuotteilla

Alusta:

- Betonielementti
- Betoni

Pohjarappaus:

- Baunit ProContact
- Baunit HM 50

Verkko:

- ei välttämätön

Tasoite/pintalaasti:

- Klima Glätt W
- IS 20
- KlimaDekor

Malaus:

- Baunit Divina Sisämaalit

KS-laasteilla



Alusta:

- Betoniharkko
- Kevytsojaraharkko

Pohjarappaus:

- Baunit ProContact
- Baunit KZP 65

Verkko:

- kaikille harkkorakenteille suositellaan

Tasoite/pintalaasti:

- Klima Glätt W
- Fino Bello
- KlimaDekor

Malaus:

- Baunit Divina Sisämaalit

Alusta:

- Kevytbetoni
- Kalkkikihiekkatiili

Pohjarappaus:

- Baunit ProContact

Verkko:

- suositellaan


Tasoite/pintalaasti:

- Klima Glätt W
- Fino Bello
- IS 20

Malaus:

- Baunit Divina Sisämaalit

KS-laasteilla

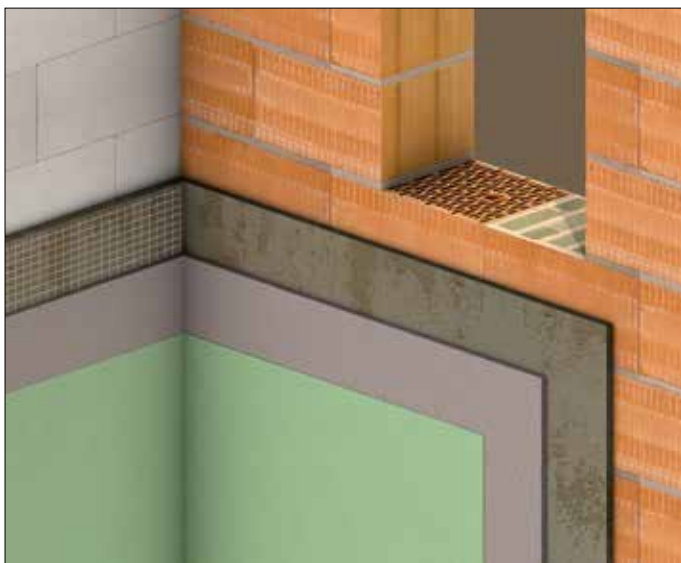

Alusta:

- Poltettutiili

Pohjarappaus:

- Baunit KZP 65

Verkko:

- ei välttämätön

Tasoite:

- Klima Glätt W
- Fino Bello
- IS 20

Malaus:

- Baunit Divina Sisämaalit

HM 50



- Kuituvahvistettu
- Pumpattava
- Hyvä tartunta

Vesihöyryn läpäisevä kuivalaasti, kuituvahvistettu. Helposti työstettävä liima- ja ohutrappauslaasti ulos ja sisälle.

Kiviaines	1,2 mm
Menekki	n. 3 kg/m ²
Kerrospaksuus / kerta.	maks. 5 mm
Pakkaus, säkki	25 kg



Kalkin Klima Glätt W



- Hengittävä
- Kalkkipohjainen
- Ei homehdu

Kalkkilaasti, vesihöyryn läpäisevä kuivatuote. Sisäkäyttöön, helposti työstettävä ja muotoiltava laasti.

Kiviaines	1 mm
Menekki	n. 1,0 kg/m ² /mm
Kerrospaksuus / kerta.	1-2 mm
Pakkaus, säkki	25 kg



Kalkin Klima Fein W



- Hengittävä
- Kalkkipohjainen
- Ei homehdu

Hieno kalkkilaasti, vesihöyryn läpäisevä kuivatuote. Sisäkäyttöön, helposti työstettävä ja muotoiltava laasti.

Kiviaines	≤ 0,6 mm
Menekki	n. 4,2 kg/m ² /3 mm
Kerrospaksuus / kerta.	3-5 mm
Pakkaus, säkki	25 kg



Kalkin RK 70 N



- Hengittävä
- Kalkkilaasti
- Hometta vastaan

Kalkkitalaasti vesihöyryn läpäisevä kuivatuote. Sisä- ja ulkokäyttöön, helposti työstettävä, muotoiltava ja kevyesti hierrettävissä.

Kiviaines	0-0,6 mm
Menekki	2,8 kg/m ² /2 mm
Käyttöpaksuus	2-3 mm
Pakkaus, säkki	25 kg



Kolme hyvää yhdessä tuotteessa



terveellisyys struktuuri hengittävyys



Sisäpintojen rappaus- ja tasoitetyöt Baumit tuotteilla

Alusta:

- Kevytbetoni (Aeroc, Siporex)
- Betoni-/kevytsoraharkko

Pohjuste:

- Baumit Pitopohjuste tai Rappauspohjuste

Verkko:

- harkkoseinissä suositellaan

Rappaus:

- Baumit KalkkiKipsilaasteilla

Malaus:

- Baumit Divina Sisämaalit

Kalkkikipsilaasteilla



Alusta:

- Poltettutiili

Pohjuste:

- Baumit Pitopohjuste tai Rappauspohjuste

Verkko:

- ei tarvita

Rappaus:

- Baumit KalkkiKipsilaasteilla

Maalaus:

- Baumit Divina Sisämaalit

Alusta:

- Kevytbetoni (Aeroc, Siporex)
- Kalkkikiiekkatiili

Pohjarappaus:

- Baumit RK 38/RK 38

Verkko:

- suositellaan


Tasoite/pintarappaus:

- KlimaDekor
- Klima Glätt W
- Klima Fein W

Malaus:

- KlimaSilikatin

Kalkkilaasteilla

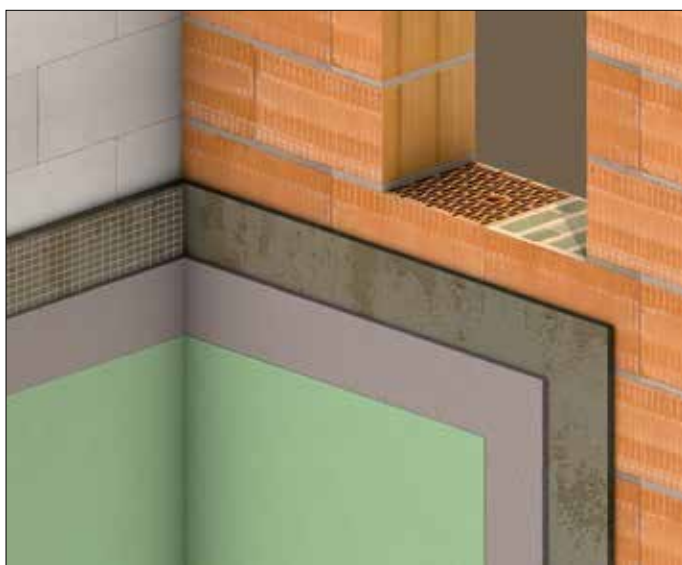

Alusta:

- Poltettutiili

Pohjarappaus:

- Baumit RK 38/RK 38

Verkko:

- ei välttämätön

Tasoite/pintarappaus:

- KlimaDekor
- Klima Glätt W
- Klima Fein W

Malaus:

- KlimaSilikatin

Pitopohjuste



- Hengittävä
- Riittoisa

Vesihöyryn läpäisevä erittäin riittoisa pohjuste mineraalisille pohjille. Käytettävissä ulos ja sisälle.

Ohennus	1:3 - 1:6 vedellä
Menekki	n. 0,04 - 0,08 l/m ²
Astialla (10 l)	125 - 250 m ²
Pakkaus, sanko	10 l



Kalkin RK 38



- Hengittävä
- Puhdas Kalkkilaasti
- Hometta vastaan

Kalkkilaasti vesihöyryn läpäisevä kuivatuote. Sisäkäyttöön, helposti työstellävä, muotoiltava ja hyvin hierrettävä.

Kiviaines	≤ 0,8 mm
Menekki	1,3 kg/m ² /mm
Kerrospaksuus / kerta.	maks. 4 mm
Pakkaus, säkki	25 kg



Kalkki-Kipsilaasti Glätt 17 L



- Hengittävä
- Kalkkikipsilaasti
- Kevyt työstää

Kalkkikipsilaasti vesihöyryn läpäisevä valmislaasti. Sisä käyttöön. Kevyt työstettää, kevyt hioa.

Kiviaines	0-1 mm
Menekki	1,7 kg/m ²
Kerrospaksuus min/maks.	n. 1 mm
Pakkaus, säkki	30 kg



IS 20 tai Fino Bello



- Hengittävä
- Helppo työstää
- Valmista pintaa

Kipsipohjainen tasoite käsikäyttöön, konekäyttöön Fino Bello. Käyttö seinä- ja kattopinnoille sisällä.

Tasoite	
Menekki	0,9 kg/m ² /mm
Kerrospaksuus	1-3 mm
Pakkaus, säkki	25 kg





**Tieto
Taito
Tuote**



Lisätietoja:
Puhelin: 09 - 7742720
Sähköposti: info@kivira.fi
Web: www.kivira.fi

Näkemys tulevaisuudesta.

