



Tehdas- tai painetäytettävät

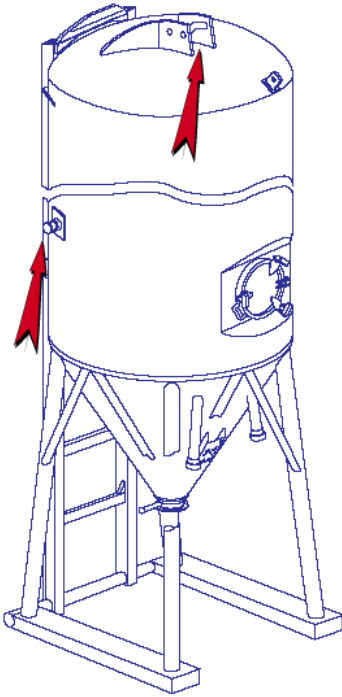

Vaatii erikoiskaluston siirtoa varten. Ei sovellu suursäkeille.

Koukku-siilo	HLS 12	HLS 18	HLS 22
Tilavuus (m ³)	12	18	22
Tyhjäpaino (kg)			
1bar-järjestelmä	1750	2200	2800
2bar-järjestelmä	1900	2400	3000
Maksimipaino (kg)	n. 22000	n. 32000	n. 36000
Maksimi käyttöpaine (bar)			
1bar-järjestelmä	1	1	1
2bar-järjestelmä	2	2	2
Kokonaiskorkeus (m)	n. 5,2	n. 6,6	n. 7,1
Siilon halkaisija (m)			
1bar-järjestelmä	2,4	2,4	2,4
2bar-järjestelmä	2,5	2,5	2,5
Tyhjennyskorkeus (mm)			
1bar-järjestelmä	1200	1200	1200
2bar-järjestelmä	1045	1045	1045
Vakioliittimet			
Täyttöputki	2½" 75mm:n liittimellä		
Ilmaputki	4" 110 mm:n liittimellä		
Paineputki	Kuristusventtiilillä tai 75 mm:n pallohanalla		
Täyttöaukko	NW 250 tai NW 350		
Täyttöaukonkansi	NW 450/500		

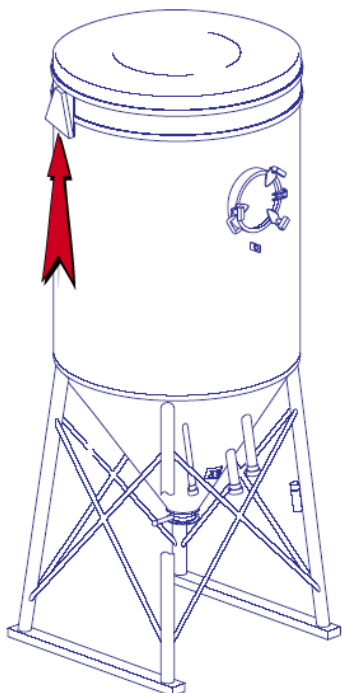

Vaatii erikoiskaluston siirtoa varten. Ei sovellu suursäkeille.

Kammiosiilo	TS 5	TS 12	TS 18	TS 20	TS 22
Tilavuus (m ³)	12	12	18	20	22
Tyhjäpaino (kg)					
1bar-järjestelmä	1250	1600	2200	2350	2600
2bar-järjestelmä	1250	1700	2400	2600	2700
Maksimipaino (kg)	10000	22000	32000	34000	36000
Maksimi käyttöpaine (bar)					
1bar-järjestelmä	1	1	1	1	1
2bar-järjestelmä	2	2	2	2	2
Kokonaiskorkeus (m)	6,4	6,6	6,6	6,6	7,2
Siilon halkaisija (m)	1,2	2	2,4	2,5	2,5
Tyhjennyskorkeus (mm)					
1bar-järjestelmä	1390	1310	1340	1340	1340
2bar-järjestelmä	1390	1310	1165	1165	1165
Vakioliittimet					
Täyttöputki	2½" 75 mm:n liittimellä				
Ilmaputki	4" 110 mm:n liittimellä				
Paineputki	Kuristusventtiilillä tai 75 mm:n pallohanalla				
Täyttöaukko	NW 250 tai NW 350				
Täyttöaukonkansi	NW 450/500				