

M 100

Viimeinkin valovirtapumppu,
jota olet odottanut.



m-tec[®]
Technology for better building

KIVIRA
Kansasi Rakentaen

M100 SC


se pumppu, jota jokainen rappari on odottanut!

M100-SC sekoittaa ja pumppaa ennen kaikkea tasoitteet ja ohutkerrostuotteet ennennäkemättömän tehokkaasti. Tämän radikaalisti uuden koneen teknologia tarkoittaa, että ei ole enää tarpeen sekoittaa näitä materiaaleja käsin ja tämä mahdollistaa, että korkealaatuinen viimeistely voidaan saavuttaa mahdollisimman nopeasti. Mitään 0,5-2 neliometriä minuutissa, ei ole mahdollista sekoittaa, pumpata ja ruiskuttaa nopeammin ja helpommin.

Koneessa on 5 helposti valitavaa nopeusasetusta, jotka mahdollistavat täydellisen sekoituksen ja pumppauksen. Sekoitin on yhdistelmä polyuretaania (PU) sekoituskammio ja teräksinen sekoitin tuottaa erittäin tehokkaasti yhdessä jälkisekoittimen kanssa täydellisen materiaaliseoksen, joka pumpataan saksalaisella tehokkuudella nopeasti ja vaivattomasti. Koneen puhdistus on helppoa ja nopeaa. Easy-clean järjestelmä, josta on tullut synonyymi m-tec:lle.

Järkevä hallintalaitteiden sijoittelu tekee käytöstä helppoa. M100-SC on helppo ottaa käyttöön, sen voi nopeasti ja helposti jakaa osiin niin, että se sopii vaikka pieneen peheautoon.

Koneen purku ja kasaus, pikalukituskiilojen avulla tämä prosessi on nopeaa ja vaivatonta, ilman mitään ruuvausta. Tämä on useimmissa koneissa hidas ja aikaa vievä toimenpide. Pikalukitus mahdollistaa nopean ja tehokkaan työskentelyn myös pienissä lyhyt kestoisissa kohteissa.

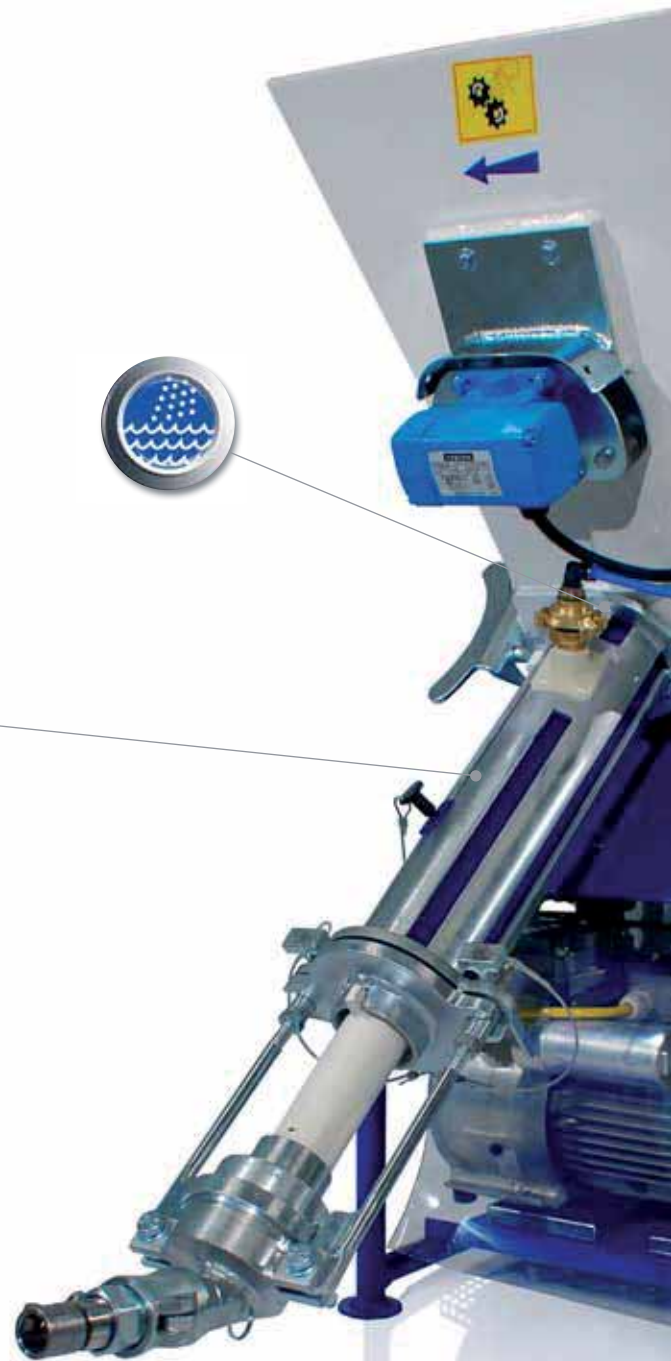



> M 100 SC: lisäetuja



EasyClean

PU osien käyttö tekee puhdistuksesta helppoa ja tarkoittaa vähemmän paakkuuntumista kuin vastaavissa komponenteissa, jotka on valmistettu metallista. Tuloksena: nopea, vähäjätteinen puhdistus.



EasyMix

Uusi sekoitus käytäntö mahdollistaa erittäin hyvän sekoitustuloksen, erityisesti tasoitteilla ja ohutpinnoituslaasteilla.



EasyUse

Kompakti, helppo purkaa osiin ja nopea kasata. Mahdollistaa nopean ja helpon kuljetuksen työkohteeseen vaikka perheautolla.



M100 SC

se pumppu, jota jokainen rappari on odottanut!

> M100: käyttö

Soveltuvia tuotteita

Kaikki pumpattavat kuivalaastit, kuten:

- Kipsipohjaiset tasoitteet
- kalkkikipsipohjaiset ohutlaastit
- tasoitteet, jotka voidaan pumpata heti
- Märkätuotteet **
- Liima- ja ohutrappauslaastit.

** ota yhteyttä Kivira Oy:n

Toimitus kokoonpano

Eri materiaalit ja menetelmät ympäri maailmaa erovat toisistaan, siitä johtuen erilaisia lisäosia on saatavissa parhaaseen kokoonpanoon vastaamaan omia vaatimuksia.

Näitä voi olla muunmuassa, virtalähde, kompressori, laastiletkut ja ilmaletkut, sekä niiden koot, sekä sekoitiimen akselin tyyppi.

Tekniset tiedot	
Vakiotuotto:	noin 2.5 – 7.0 l/min (Rotor / Stator 50%) noin 5.0 - 14.0 l/min (Rotor / Stator 100%) (riippuvainen vaipasta / ruuvista, tuotteesta)
Pumppausetäisyys:	jopa 15 m *
Pumppauskorkeus:	jopa 5 m *
Pumppauspaine:	jopa 20 bar*
Sähkömoottori:	1.8 kW
Kompressori:	1.1 kW noin 250 l/min, 4 bar
Vibra:	0.05 kW
Vesipumppu:	0.33 kW
Sähkökytkentä:	230 V 50 Hz 1 ph
Sulake:	16 A sekoitinpumppu
Syöttökaapeli:	3 x 2.5 mm ²
Pistotulppa:	16A 3P 6h
Vesi liitäntä:	3/4" vesiletku GEKA liittimellä, veden vähimmäispaine 2.5 bar, kun kone on käynnissä
Mitat:	noin 1250 x 550 x 1100 mm
Paino:	noin 79 kg (ilman kompressoria)
* Riippuvainen tuotteesta, tuotteen notkeudesta, lekujen pituudesta ja koosta, sekä pumppauskorkeudesta.	

03/2009

m-tec[®]
Technology for better building

www.m-tec.com

Maahantuonti ja myynti:



Juvan Teollisuuskatu 21 B, 02920 Espoo www.kivira.fi info@kivira.fi Puh.09 7742720