




SUOJAUSTUOTTEET SUOJAUSTEIPIT

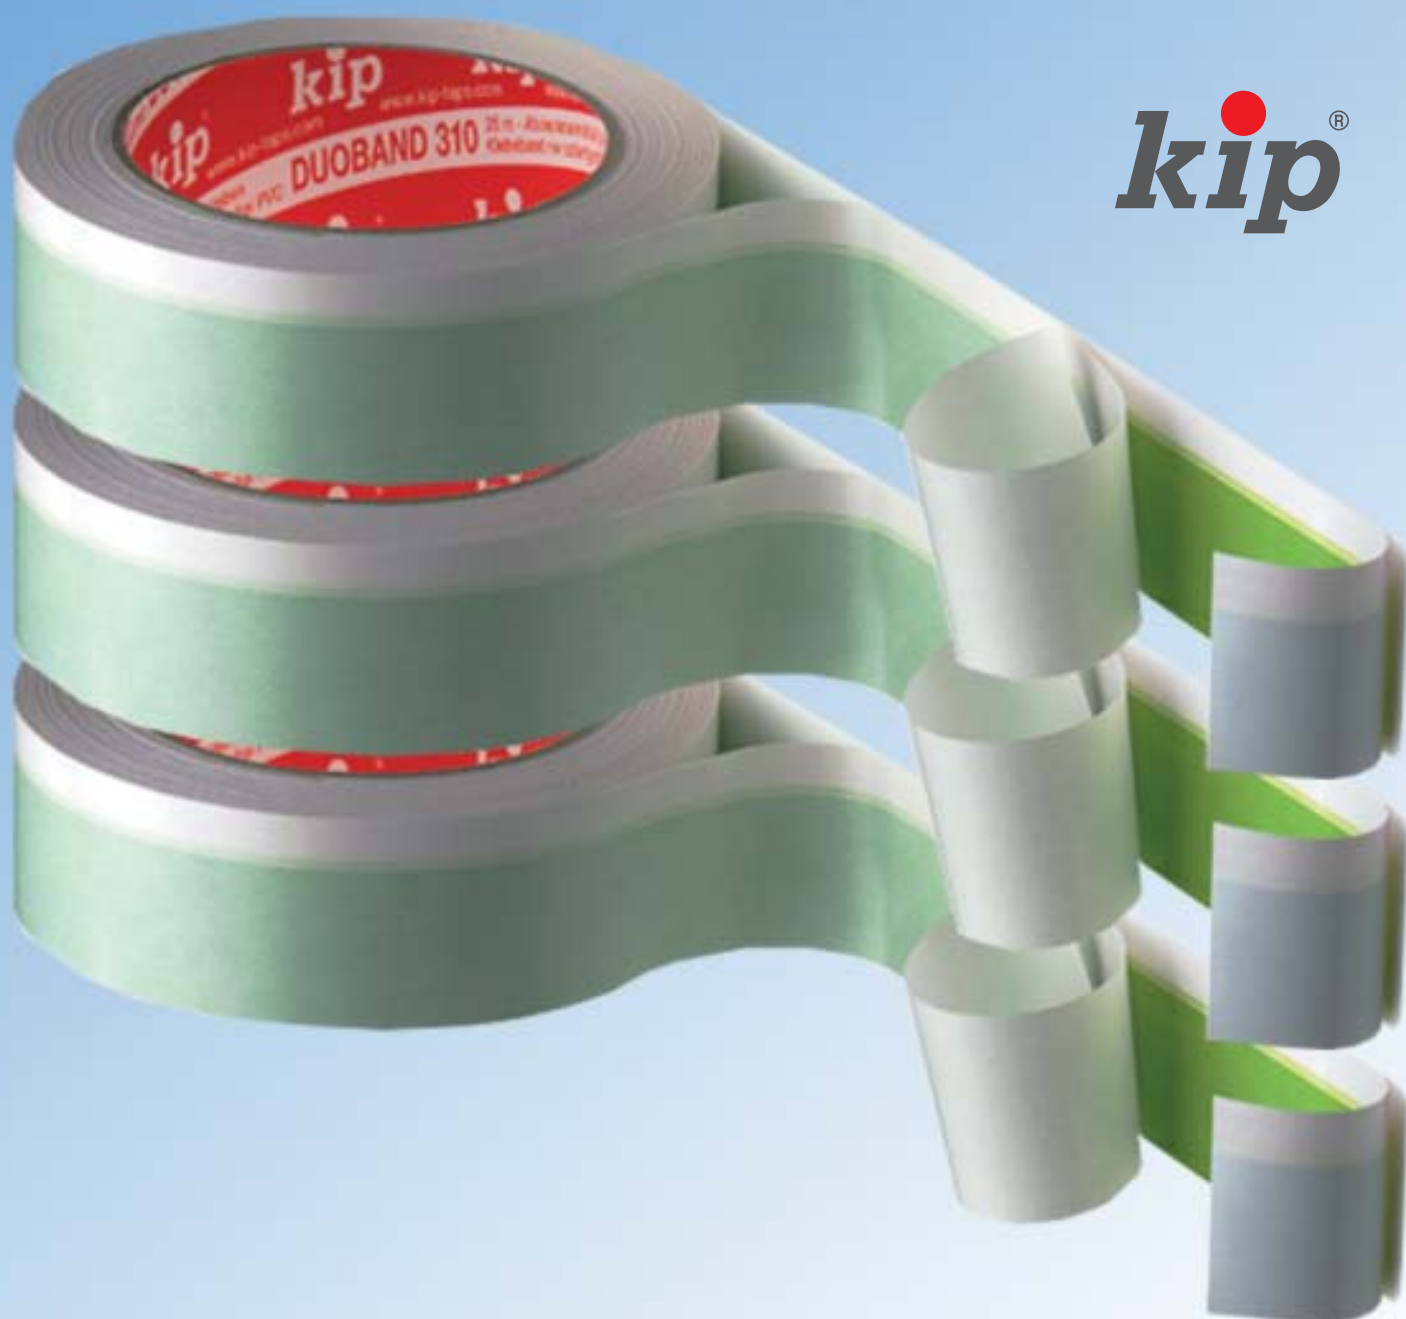

kip[®]

Juvan teollisuuskatu 21 B, 02920 Espoo Puh 09 - 774 2720 www.kivira.fi

Maalarinteipit

300 Maalarinteippi

Perusmaalanteippi

Rullanpituus: 50 m
Leveydet: 19-25-30-38-50
Laatikossa: 48-36-28-24-24



301 Maalarinteippi

Erikoismaalarinteippi

Rullanpituus: 50 m
Leveydet: 19-25-30-38-50
Laatikossa: 48-36-28-24-24

303 Kreppiteippi

Erikoismaalarinteippi
kaarteisiin, ikkunoihin jne.

Rullanpituus: 50 m
Leveydet: 19-25-30-38-50
Laatikossa: 48-36-30-24-18



305 Maalarinteippi

Standardmaalanteippi

Rullanpituus: 50 m
Leveydet: 19-25-30-38-50
Laatikossa: 48-36-28-24-54

306 Uuniteippi

Erikoismaalarinteippi
lämmönkesto 120 °C

Rullanpituus: 50 m
Leveydet: 19-25-30-38-50
Laatikossa: 48-36-28-24-24



307 Maalarinteippi

Erikoismaalarinteippi
myös ulkokäyttöön.
(UV-säteilykestävä)

Rullanpituus: 50 m
Leveydet: 19-25-30-38-50
Laatikossa: 48-36-28-24-24

TEKNISET TIEDOT

2

Nro	Materiaali	Paksuus mm	Vetolujuus	Veny-mä	Tartunta	Liima-aine	Käyttö-lämpötila	Käyttöikä
300	sileä, kyllästetty	0,145	20,685 N/10 mm	7 %	3,99 N/10 mm	luonnonkumi (kautsu)	60 °C	lyhytaikainen
301	sileä, kyllästetty	0,160	37,922 N/10 mm	8 %	4,52 N/10 mm	luonnonkumi (kautsu)	80 °C	lyhytaikainen
303	kreppi, kyllästetty	0,340	45 N/25 mm	30 %	4,5 N/25 mm	luonnonkumi (kautsu)	80 °C	lyhytaikainen
305	sileä, kyllästetty	0,132	36,199 N/10 mm	9 %	4,31 N/10 mm	luonnonkumi (kautsu)	60 °C	lyhytaikainen
306	sileä, kyllästetty	0,165	36,200	10 %	3,12 N/10 mm	luonnonkumi (kautsu)	120 °C	lyhytaikainen
307	sileä, kyllästetty	0,150	43,09	7 %	2,37 N/10 mm	akryyli	60 °C	1 viikko

Maalarinteipit



309 Maalarinteippi

Tapettiteippi, **LILA**
- erityisesti paperi-, tapetti-
jne. -alustoille.

Rullanpituus: 55 m
Leveydet: 24 - 48
Laatikossa: 36 - 24 rll



308 Maalarinteippi

Hienolinjateippi, **keltainen**
- erityisesti tarkkoihin
rajauksiin.

Rullanpituus: 50 m
Leveydet: 19-25-30-38-50
Laatikossa: 24-24-16-12-12

TEKNISET TIEDOT

3

Nro	Materiaali	Paksuus mm	Vetolujuus	Veny- mä	Tartunta	Liima-aine	Käyttö- lämpötila	Käyttöikä
308	sileä, kyllästetty	0,145	20,685 N/10 mm	7 %	3,99 N/10 mm	onnonkumi (kaut:	60 oC	lyhytaikainen
309	sileä, kyllästetty	0,160	37,922 N/10 mm	8 %	4,52 N/10 mm	onnonkumi (kaut:	80 oC	lyhytaikainen

315 PVC Teippi

Standardilaatu, sileä
Rappaus, maalaus, stucco

Pituus: 33 m
Leveys: 30 - 50 mm

315-15 30 mm, keltainen
315-15 50 mm, keltainen
315-23 30 mm, harmaa
315-25 50 mm, harmaa
315-55 30 mm, valkoinen
315-55 50 mm, valkoinen
315-63 30 mm, oranssi
315-65 50 mm, oranssi



317 PVC Teippi

Standardilaatu, sileä
Rappaus, maalaus, stucco

Pituus: 33 m
Leveys: 30 - 50 mm

317-43 30 mm, harmaa
317-45 50 mm, harmaa
317-53 30 mm, valkoinen
317-55 50 mm, valkoinen
317-63 30 mm, oranssi
317-65 50 mm, oranssi





318 PVC Teippi

Standardilaatu, sileä
Rappaus, maalaus, stucco

Pituus: 33 m
Leveys: 30 - 50 mm

318-13 30 mm, keltainen
318-15 50 mm, keltainen
318-53 30 mm, valkoinen
318-54 38 mm, valkoinen
318-55 50 mm, valkoinen



319 PE Teippi

Standardilaatu, sileä
Rappaus, maalaus, stucco

Pituus: 33 m
Leveys: 50 mm

319-53 30 mm, valkoinen
319-55 50 mm, valkoinen



TEKNISEET TIEDOT

4

Nro	Materiaali	Paksuus mm	Vetolujuus	Veny- mä	Tartunta	Liima-aine	Käyttö- lämpötila	Käyttöikä
315	PVC	0,130	65 N/25 mm	140 %	4,0 N/25 mm	luonnonkumi (kautsu)	60 °C	6 viikkoa
317	PVC	0,130	45 N/25 mm	150 %	3,9 N/25 mm	luonnonkumi (kautsu)	80 °C	6 viikkoa
318	PVC	0,160	65 N/25 mm	120 %	3,44 N/25 mm	luonnonkumi (kautsu)	60 °C	6 viikkoa
319	PE-muovi	0,100	50 N/25 mm	280 %	0,43 kg/25	akrylaatti	45 °C	6 viikkoa

PE-muovi ei sisällä ympäristöä vahingoittavia aineita, kierrätyskelpoinen, pohjavesineutraali ja palaessa vaaraton.
319 - korkealaatuinen, helppo käyttää, pehmitteetön, pitkäaikaiseen käyttöön.
Kip 319: polyeteenimuovi, vesipohjainen akrylaattiliima. Teippiä on helppo repiä myös käsin. Liimalla on hyvä pitävyys ja soveltuu eri ammattikuntien käyttöön. Soveltuu myös keinokuitupohjille.

kip



810 Duoband

Kaksipuoleinen
Maalaus, rappaus, stucco

Pituus: 25 m
Leveys: 25 - 35 mm
Pakkaus: 48 - 48 rll

“Se alkuperäinen”



310 Duoband

Kaksipuoleinen
Maalaus, rappaus, stucco
...

Pituus: 25 m
Leveys: 25 - 35 mm
Pakkaus: 48 - 48 rll



327 Kiviteippi

Kaksipuoleinen
Rappaus, maalaus jne.

Pituus: 25 m
Leveys: 25 - 38 mm
Pakkaus: 48 - 32 rll



329 Kangasteippi

Rappaus, maalaus jne.

Pituus: 25 m
Leveys: 38 - 50 mm
Pakkaus: 48 - 30 rll



326 Kiviteippi Extra

Rappaus, maalaus jne.

Pituus: 50 m
Leveys: 25-38-50-75-100
Pakkaus: 48-32-24-16-12



328 Kangasteippi Extra

Rappaus, maalaus jne.

Pituus: 25 m
Leveys: 19-25-30-38-50
Pakkaus: 96-60-60-48-30 rll

TEKNISET TIEDOT

5

Nro	Materiaali	Paksuus mm	Vetolujuus	Veny- mä	Tartunta	Liima-aine	Käyttö- lämpötila	Käyttöikä
310	PVC	0,090	75 N/25 mm	200 %	6 N/25 mm	akrylaatti	40 °C	6 viikkoa
326	kangasteippi (kiviteippi)	0,270	110	10 %	5,7 N/10 mm	luonnonkumi (kautsu)	60 °C	lyhytaikainen
327	kangasteippi (kiviteippi)	0,300	120 N/25 mm	12 %	5,7 N/10 mm	luonnonkumi (kautsu)	60 °C	keskipitkä
328	kangasteippi	0,325	2,53 N/25 mm	13 %	9,67 N/25 mm	luonnonkumi (kautsu)	40 °C	6 viikkoa
329	kangasteippi	0,293	2,30 N/25 mm	13 %	8,59 N/25 mm	luonnonkumi (kautsu)	40 °C	6 viikkoa

Se aito ja alkuperäinen *kip*[®] Duoband



**Kangas- ja kiviteipit
- erityisesti rappaus-, tiili- ja kivipintointojen suojaukseen.**



Kangasteipit

324:
Rappauksen ja kivipintojen suojaukseen "Sisään rakennettu" UV-suoja.
Käyttöikä jopa 4 viikkoa.



324 Kiviteippi

Rappaus, maalaus jne.

Pituus: 50 m
Leveys: 38 - 50 mm
Pakkaus: 32 - 24 rll



325:
Vakiolaatu, rappauksen ja kivien suojaukseen.



325 Kiviteippi

Rappaus, maalaus jne.

Pituus: 50 m
Leveys: 38 - 50 - 75 mm
Pakkaus: 32 - 24 - 16 rll




TEKNISET TIEDOT

7

Nro	Materiaali	Paksuus mm	Vetolujuus	Veny- mä	Tartunta	Liima-aine	Käyttö- lämpötila	Käyttöikä
324	kangasteippi (kiviteippi)	0,280	115 N/25 mm	11 %	5,7 N/25 mm	luonnonkumi (kautsu)	60 °C	4 viikkoa
325	kangasteippi (kiviteippi)	0,230	100 N/25 mm	9 %	5,4 N/10 mm	luonnonkumi (kautsu)	60 °C	lyhytaikainen

Kiviteippi on kestävä, vesitiivis, muovipinnoitettu kangasteippi. Liimapinta yhdellä puolella. Voidaan soveltaa monenlaisiin käyttötarkoituksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Hyvä tarttuvuus laastipintoihin, tiileen sekä kiveen ja on helposti käsin irrotettavissa. Vettä, öljyä, mekaanista ja kemiallista rasitusta kestävä.



PE-Suojakalvot

313 Suojakalvo

Liimattava suojakalvo,
vihreä ja väritön

Pituus: 100 m
Leveys: 125-250-500-1000
Pakkaus: 24- 12 - 6 - 6



TEKNISET TIEDOT

8

Nro	Materiaali	Paksuus mm	Vetolujuus	Veny- mä	Tartunta	Liima-aine	Käyttö- lämpötila	Käyttöikä
313	PE-LD-muovi	0,050	30 N/25 mm	250 %	3,5 N/25 mm	akrylaatti, UV- sät. kestävä	40 °C	3 viikkoa



Maskit

320 Suojausmaski

Maalaus ja pinnoitus.

Pituus: 80 m

Leveys: 75 - 150 - 300 mm

Pakkaus: 16 - 8 - 4 rll



321 Suojausmaski

Maalaus ja pinnoitus.

Pituus: 80 m

Leveys: 75 - 150 - 300 mm

Pakkaus: 16 - 8 - 4 rll



322 Suojausmaski

PE-Suojamaski, kiinnitys teippi molemmissa päissä.

Maalaus ja pinnoitus.

Pituus: 50 m

Leveys: 195 - 500 mm

Pakkaus: rll

TEKNISET TIEDOT

9

Nro	Materiaali	Paksuus mm	Vetolujuus	Veny-mä	Tartunta	Liima-aine	Käyttö-lämpötila	Käyttöikä
320	kyllästetty, erikoispaperi	0,155	75 N/25 mm	3 %	3,45 N/10 mm	luonnonkumi (kautsu)	60 °C	1 viikko
321	kreppi, kyllästetty	0,160	34 N/10 mm	11 %	2,20 N/10 mm	akrylaatti	60 °C	1 viikko
322	LDPE-muovi	0,050	50 N/25 mm	150 %	2,20 N/10 mm	akrylaatti	60 °C	1 viikko

Maskit

332 Suojausmaski

Maalaus ja pinnoitus.

Pituus: 33 m

Leveys: 300-550-1100-
1600-1800 mm

Pakkaus: 60-60-30-30-30 rll



385

385 Suojausmaski

Maalaus ja pinnoitus.

Pituus: 20 m

Leveys: 1600 mm

Pakkaus: 20 rll



334 Suojausmaski

Maalaus ja pinnoitus.

Pituus: 20 m

Leveys: 180 mm

Pakkaus: 30 rll



333 Suojausmaski

Maalaus ja pinnoitus.

Pituus: 20-20-20-20-17 m

Leveys: 300-550-1100-
1500-2600mm

Pakkaus: 60-60-40-40-30 rll



383 Suojausmaski

Maalaus ja pinnoitus.

Pituus: 20 m

Leveys: 300-550-1100-
1500-1800-2100 mm

Pakkaus: 60-60-40-40-30-
30 rll

TEKNISET TIEDOT

10

Nro	Materiaali	Paksuus mm	Vetolujuus	Veny-mä	Tartunta	Liima-aine	Käyttö-lämpötila	Käyttöikä
332	sileä, kyllästetty	0,140	37,9 N/10 mm	9 %	4,5 N/10 mm	luonnonkumi (kautsu)	40 °C	lyhytaikainen
333	kangasteippi	0,293	2,3 N/25 mm	13 %	8,59 N/25 mm	luonnonkumi (kautsu)	40 °C	3 viikkoa
334	kreppi, kyllästetty	0,160	37,9 N/10 mm	8 %	4,52 N/10 mm	luonnonkumi (kautsu)	80 °C	lyhytaikainen
383	kangasteippi	0,325	2,53 N	14 %	9,67 N/25 mm	luonnonkumi (kautsu)	40 °C	8 viikkoa
385	kangasteippi	0,333	12,05 N	18 %	8,64 N/25 mm	luonnonkumi (kautsu)	40 °C	8 viikkoa