


BETONISANEERAUS





① Terässuoja ja ② Tartuntalaasti

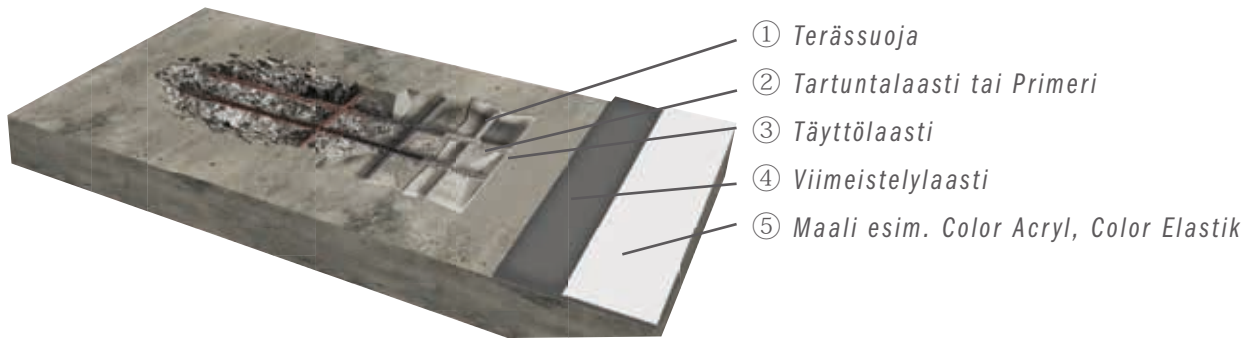

BETONPROTEKT 2K

- Terästensuojaus ja tartuntalaasti korjauskohteissa.
- Työstöaika n. 30 min.
- Menekki terässuojana n. 0,2 kg/m ja tartuntalaastina n. 2 kg/m².
- Kone- ja käsikäyttöön.
- Pakkaus 33 kg (25 + 8 kg/säkki + kannu).

② Tartuntaprimeri



KEMALATEX

- Vanhan ja uuden betonin tartuntasiltana.
- Käyttökohteet mm. julkisivut, parvekkeet, terassit, portaat jne.
- Käytetään märkää märeille.
- Menekki n. 0,5-0,6 l/m²/tartunta.
- Voidaan ohentaa vedellä 1:1, tai sekoittaa sementtiin 1:2.
- Pakkaus 10 L.

③ Korjaus- ja paikkauslaastit



BETONPROTEKT RT
BETONPROTEKT RP

- Kuituvahvistettu PCC-laasti sisä- ja ulkokäyttöön.
- Käyttökohteet mm. julkisivut, parvekkeet, terassit, portaat jne.
- Työstöaika n. 30-60 min.
- Menekki n. 18-20 kg/m²/cm.
- Kone- ja käsikäyttöön.
- Pakkaus 25 kg/säkki.

④ Ylitasoituslaasti



BETONPROTEKT F

- Kuituvahvistettu PCC-laasti sisä- ja ulkokäyttöön.
- Käyttökohteet mm. julkisivut, parvekkeet, terassit, portaat jne.
- Työstöaika n. 60 min.
- Menekki n. 3-4 kg/m²/2 mm. Kerrospaksuus kertatäyttönä 1 - 5 mm.
- Kone- ja käsikäyttöön.
- Pakkaus 25 kg/säkki.

Pinnoitus vaihtoehdot: - maalaus - värillinen pintalaasti

Kema Betonprotekt Color Acryl

Käyttövalmis vesihöyryä läpäisevä maali betoni julkisivuihin ja muureihin. Maali estää hyvin betonin karponisoitumista. Sopii aiemmin maalattujen betonipintojen uusinta maalaukseen. Hyvä uv-säteilyn kestävyys. Luokitus: XF3



Kema Betonprotekt Color Elastik

Käyttövalmis pysyvästi elastinen ja silloittava, vesihöyryä läpäisevä maali betoni julkisivuihin ja muureihin. Maali estää hyvin betonin karponisoitumista. Sopii aiemmin maalattujen betonipintojen uusinta maalaukseen. Hyvä uv-säteilyn kestävyys. Luokitus: XF3



Baumit PuracrylColor - Baumit UltimoColor

Käyttövalmiit vesihöyryä läpäisevät maalit betoni julkisivuihin ja muureihin. Maalit estävät betonin karponisoitumista. Maalit sopivat jo maalattujen betonipintojen uusinta maalaukseen. Laajaat väri vaihtoehdot. Levä- ja sienisuojaajana ja hyvä uv-säteilyn kestävyys.



Baumit SilikonTop - Baumit GranoporTop

Käyttövalmiit pintarappauslaastit. Usealla struktuurilla ja kivikoolla julkisivuilla. Sisältävät levä- ja sienisuojaajan. Säänkestävä, hydrofobinen, diffuusioavoin, pestävä, hyvin värinsä säilyttävä, hyvä uv-säteilyn kestävyys ja helppokäyttöinen. Vahvat, tummat värit: StyleTop



Parveke, terassi ja lattiapintojen pinnoitukseen

PU- ja Epoxi pinnoitteet, massat ja maalit. Liuotinpohjaiset ja vesiohenteiset, myös mattapintaisena, kuten KEMAPOX FINAL 6500 AQUA. Värisävyt: RAL



KEMA

Tieto

Taito

Tuote



Lisätietoja:
Puhelin: 09 - 7742720
Sähköposti: info@kivira.fi
Web: www.kivira.fi

Älykästä Rakentamista



09/2016