


Pysty betonipintojen korjaus

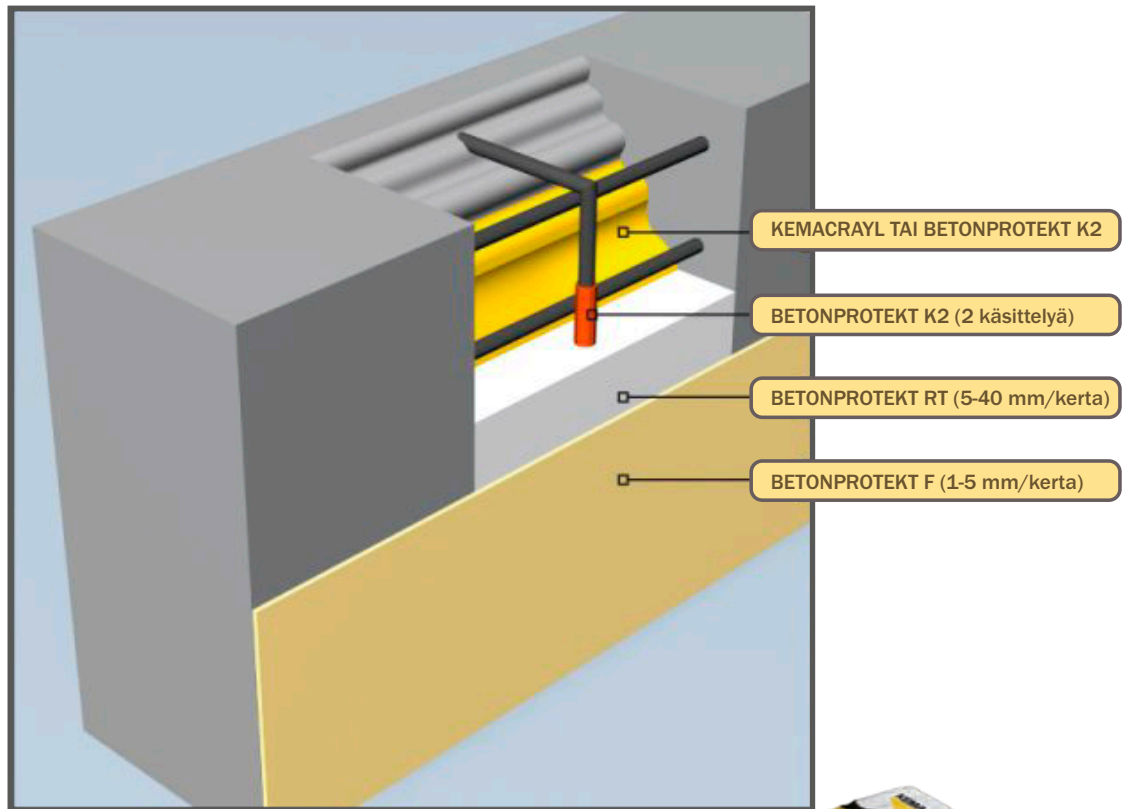

Terässuoja ja tartuntalaasti:
Kema Betonprotekt K2, n. 2 kg/m²
tartuntalaastina/sively.

Paikkauslaasti:
Kema Betonprotekt RT, menekki noin
18 - 20 kg/m²/10 mm.

Tasoitelaasti:
Kema Betonprotekt F, menekki noin
1,5 kg/m²/mm. (3-4 kg/m²)

Pinnoitus tai maalaus:
SilikonTop - Siliconhartsilaasti
GranoporTop - Keinohartsilaasti
Betonprotekt Color Acryl
Betonprotekt Color Elastik

