



Eristysrappausprofiilit


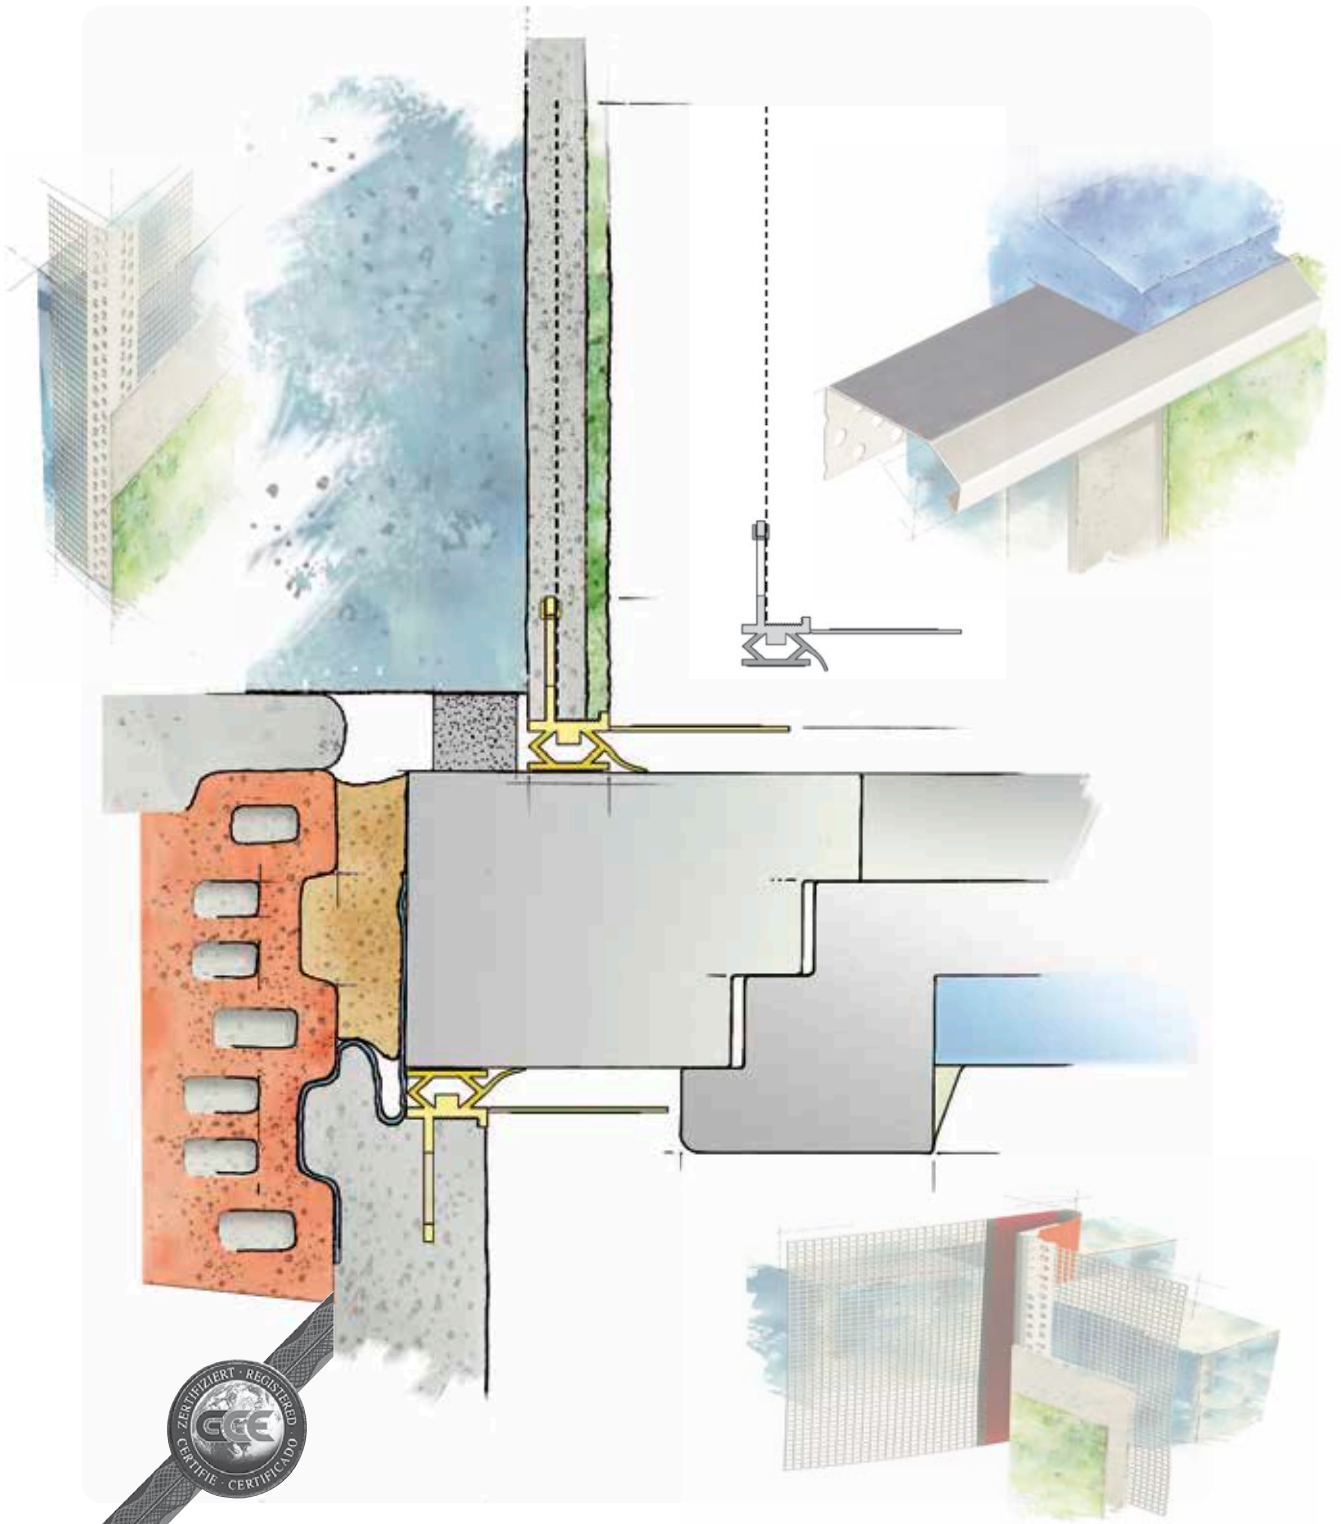


Sokkeliprofiilit

Säädettävä sokkeliprofiili



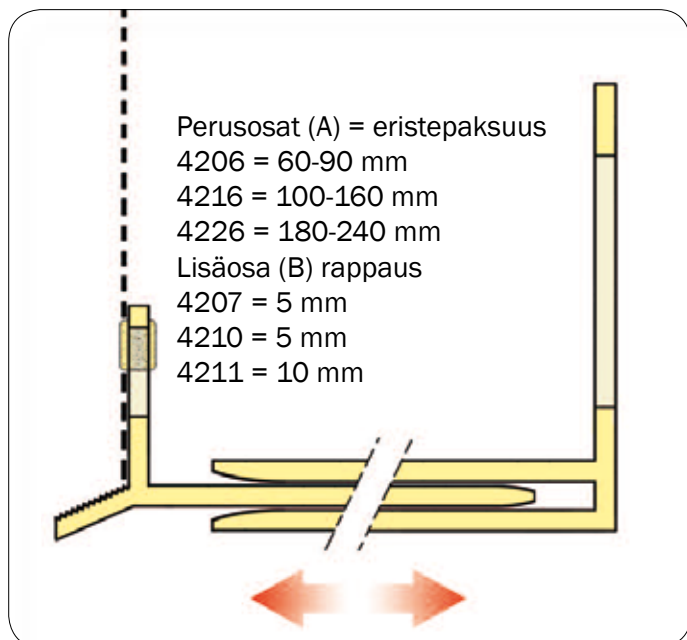


Alumiini / rst profiilit

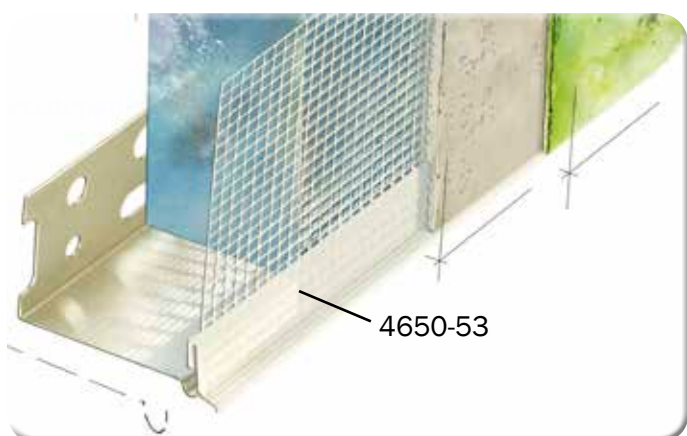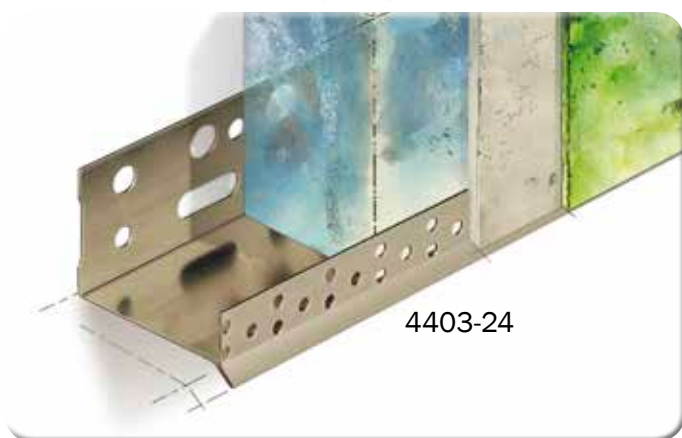


Lisäosa verkolla, 5 / 10 / 14 mm rappaukselle

Tippanokkaprofiilit


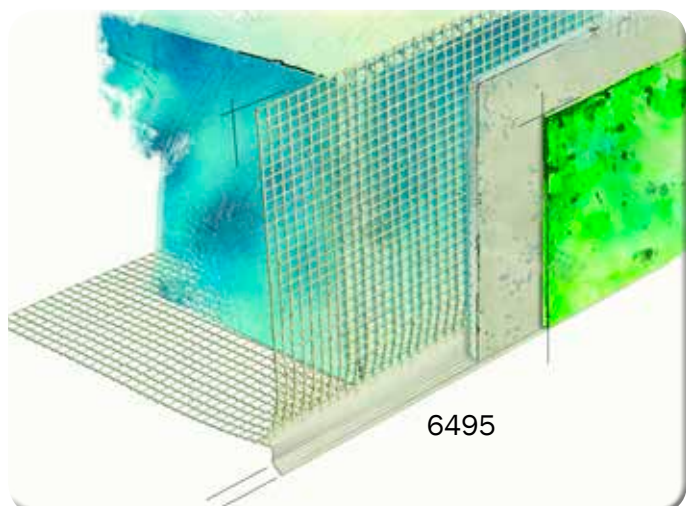
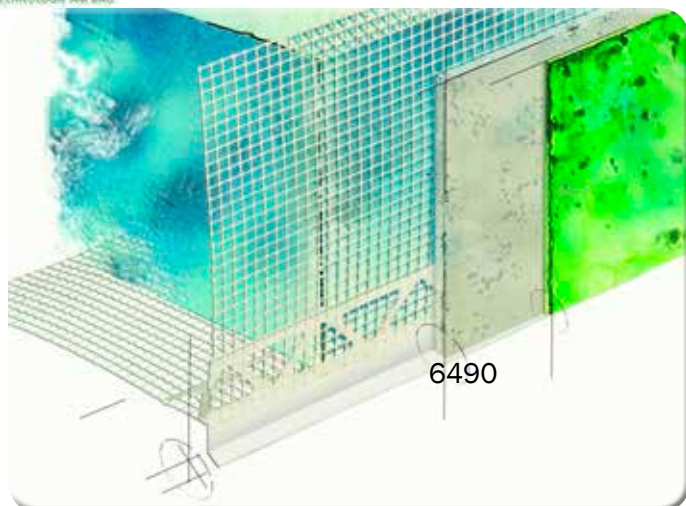
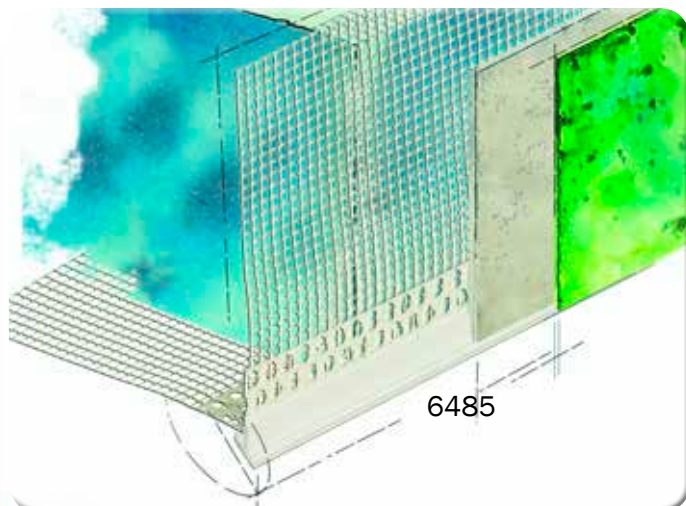


Kulmaprofiilit







PVC-kulmaprofiilit verkolla

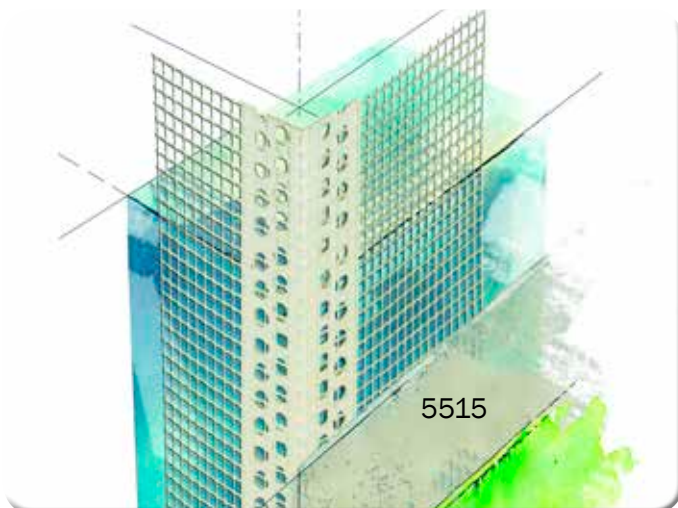

Muut kulmaprofiilit

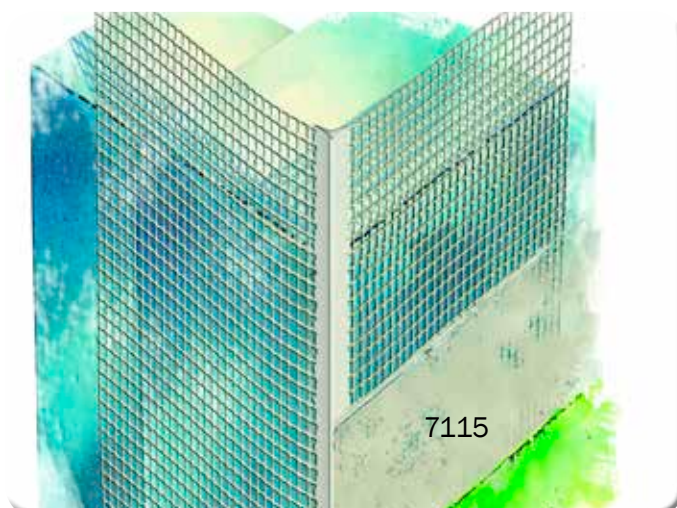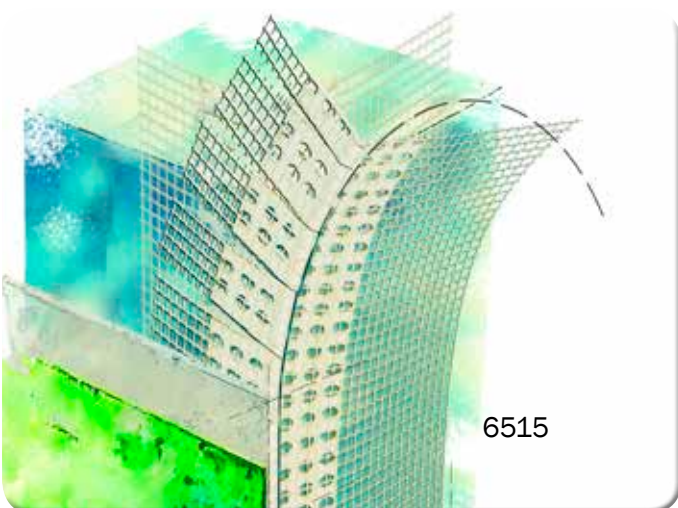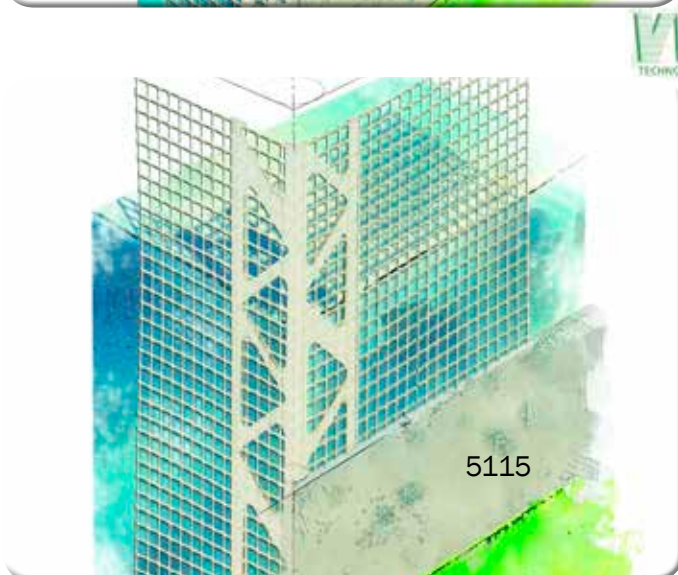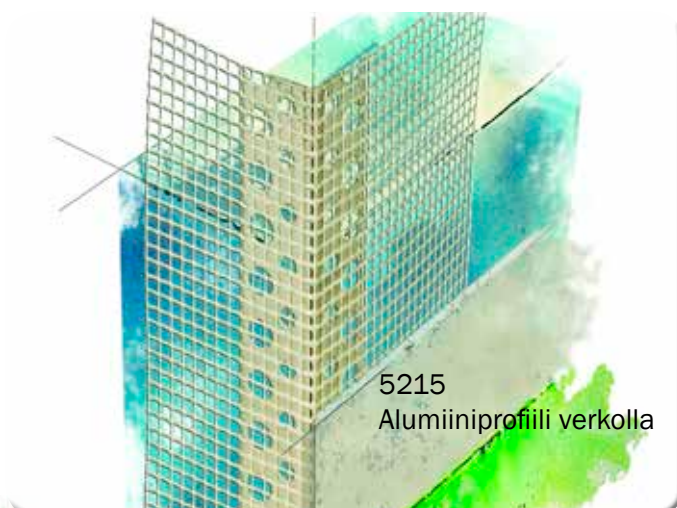

Eristysrappauksessa käytettävät Apulistat on aina varustettuna verkkokaistalla.

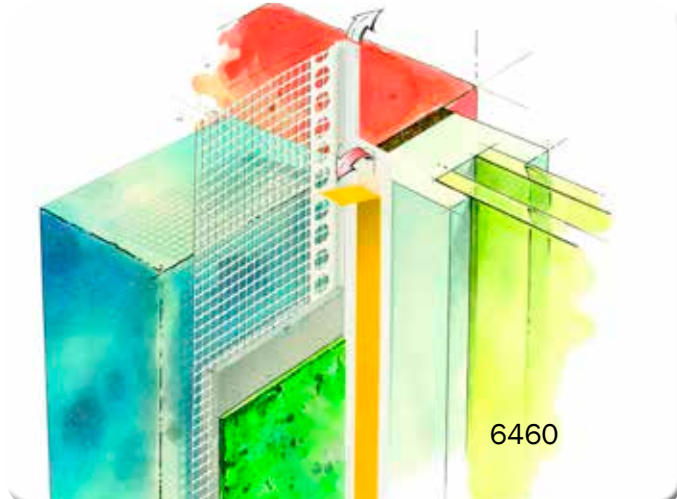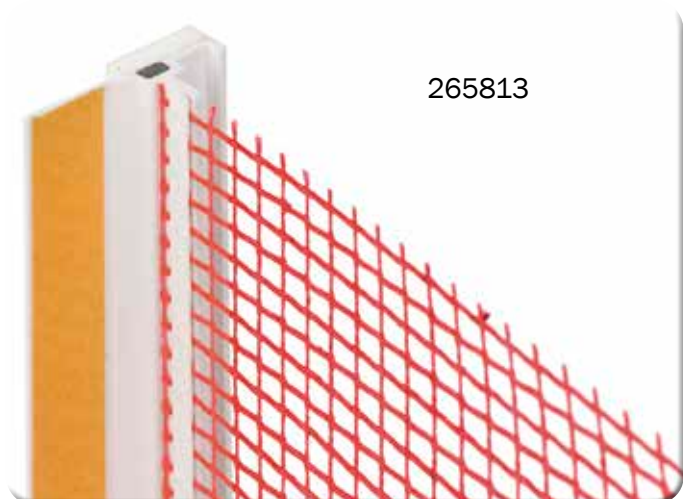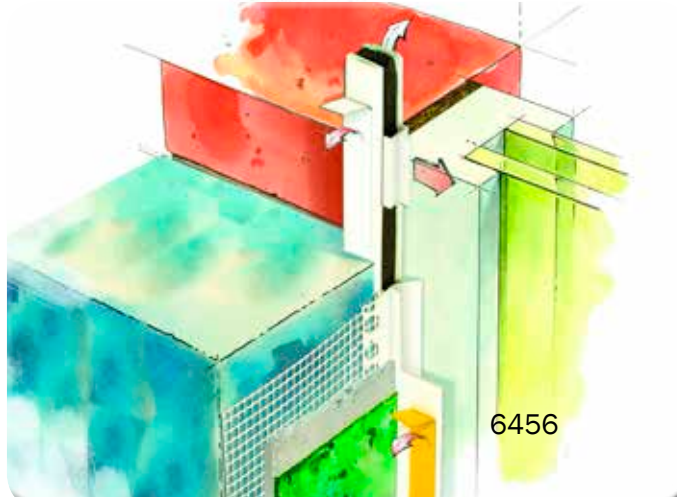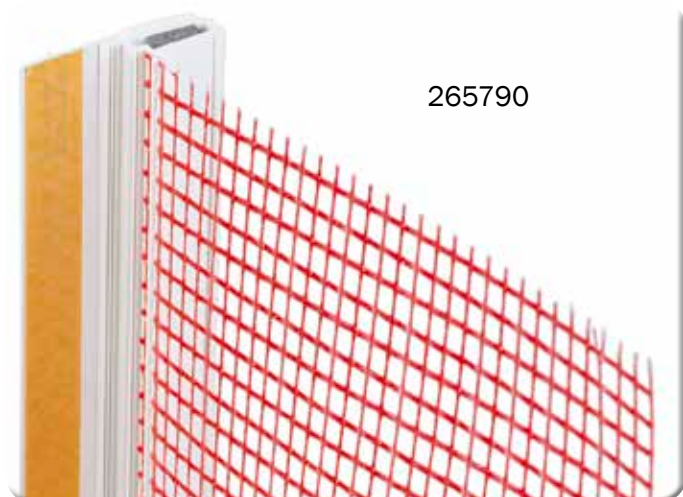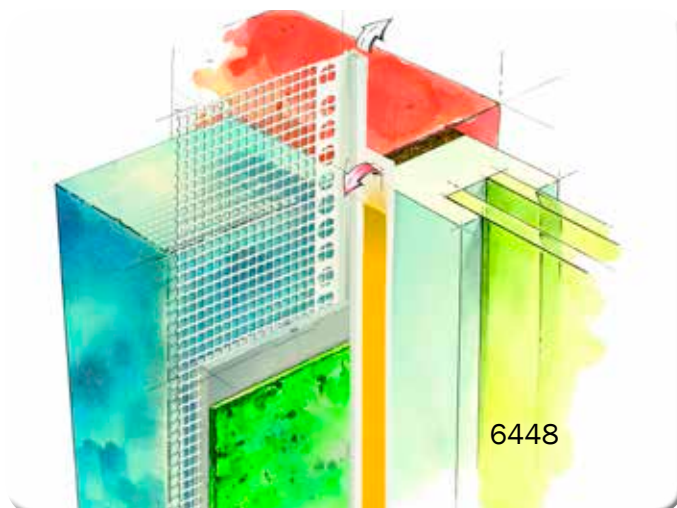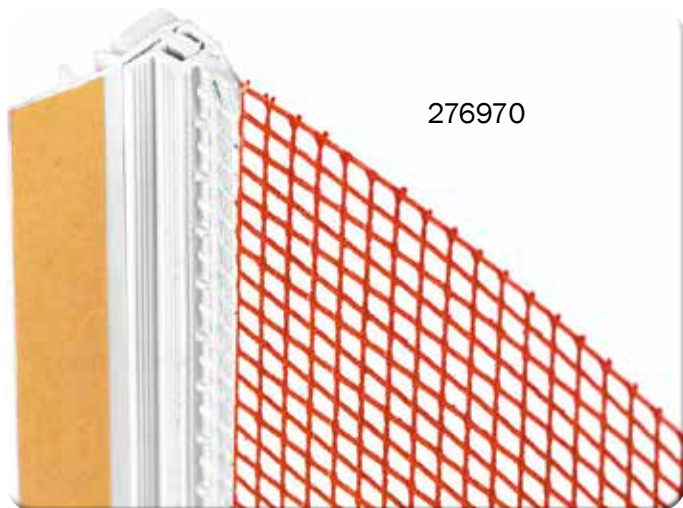


Täydentävät profiilit

Liikuntasaumaprofiilit


6903 yläpää-
tösprofiili




6321

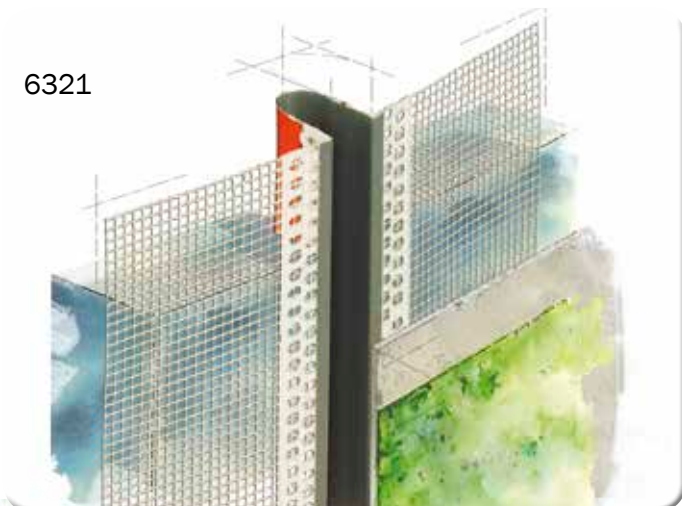


6803 yläpää-
tösprofiili

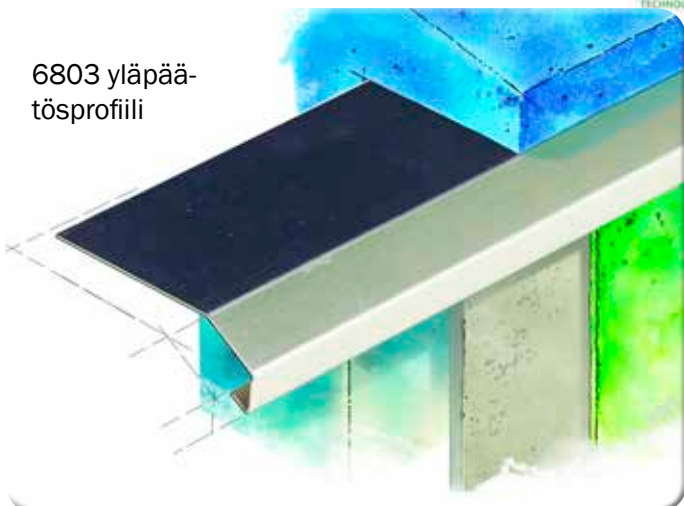


6326

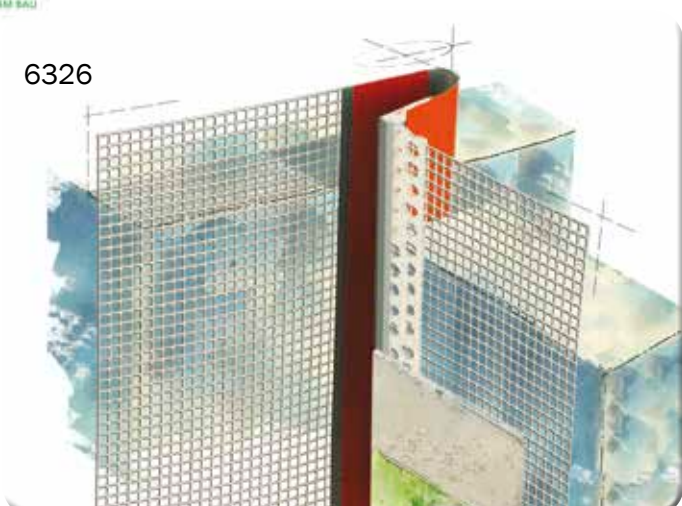


Juuripeltiprofiili

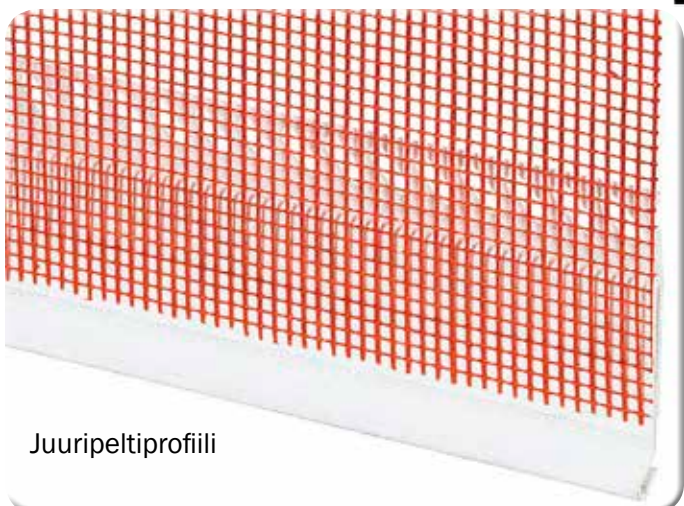

Liikuntasaumaprofiili asennus
suora/kulma

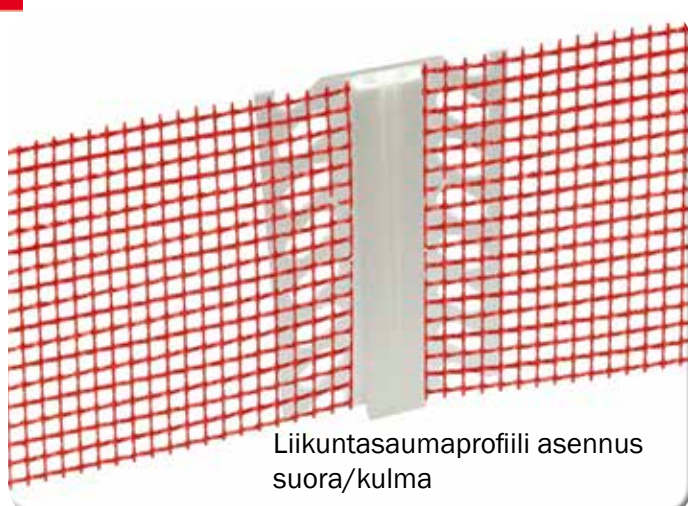

Täydentävät tuotteet

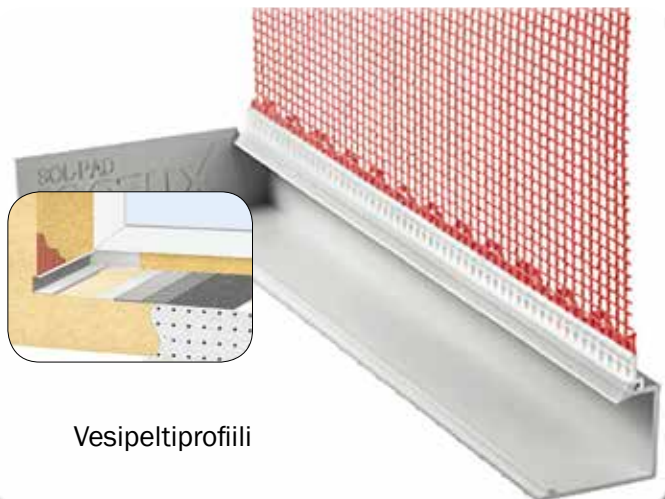

Vesipeltiprofiili



Kiinnityselementit käytetään EPS-eristeiden kanssa.



Liitoskappaleet ja tasauskiilat

CE

Esitteessä yleisimmät eristysrappausjärjestelmiin liittyvät profiilit.

